ABB automaat 3p b25 6ka S203-B25 € 164,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	3
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	20 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	6 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	9,6
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Model	System pro M compact

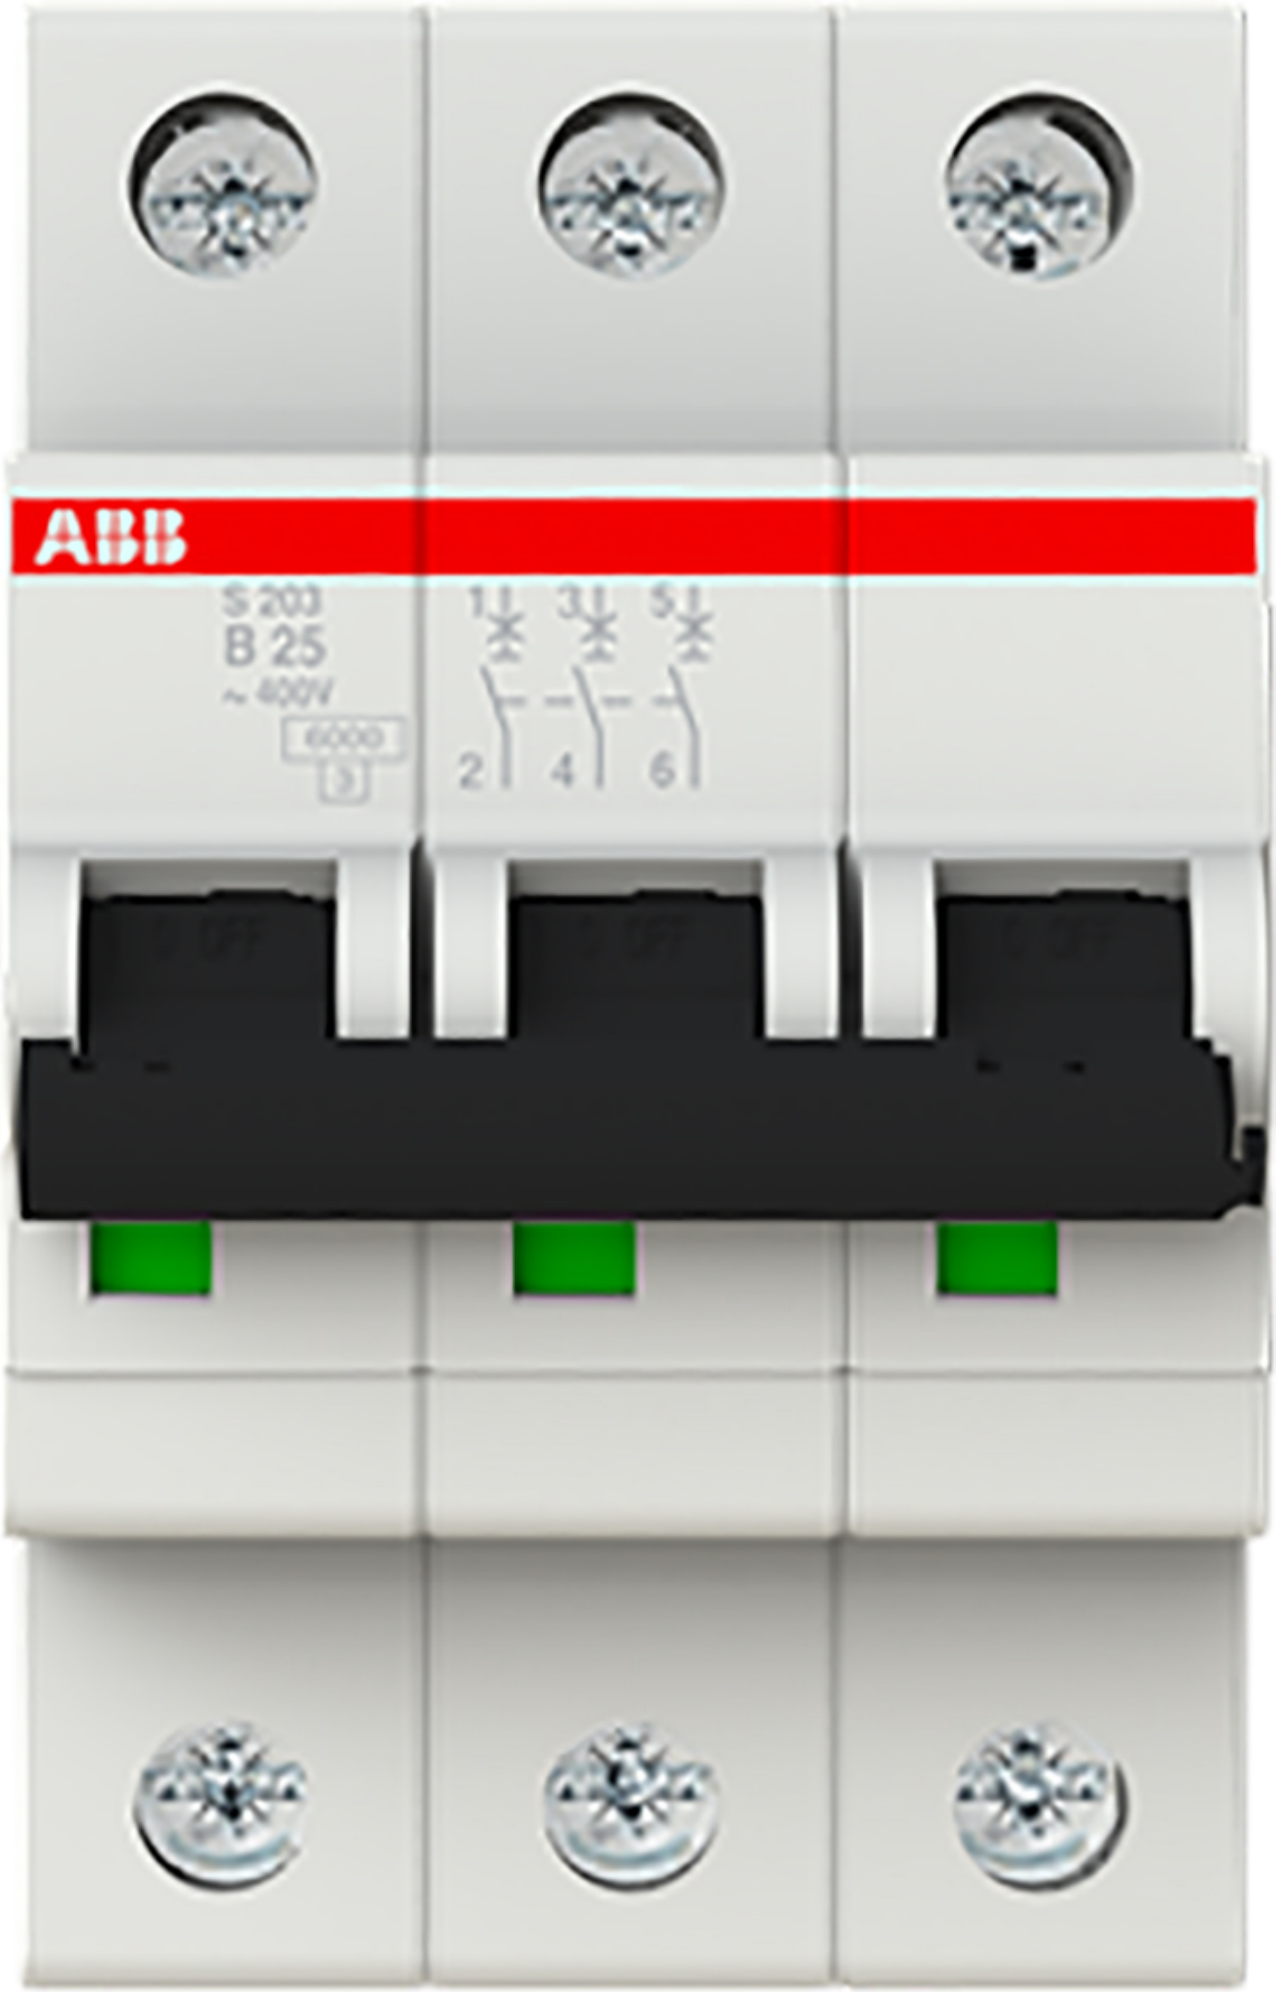
ABB
S 203
B 25
~ 400V
6000
1
3
5
2
4
6