ABB Busch-Jaeger BW Present compact relais alu € 168,00

Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.006
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Presentiemelder
Aansluitwijze	Steekklem
Breedte	94 mm
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Overig
Hoogte	94 mm
Diepte	72 mm
Inbouwdiepte	49 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Inbouwdiameter	68 mm
Ingang voor nevenunit	Ja
Min. diepte van de inbouwdoos	49 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	110.000 - 230.000
Max. schakelvermogen	2.000 W
C-Belasting	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	4 m
Diameter reikwijdte op vloer	8 m

Hoek reikwijdte horizontaal	90.000 - 360.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	3 m
Onderkruipbeveiliging	Ja
Trappenhuisbewaking	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	4 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	60 s
Max. nalooptijd	30 min
Met afstandsbediening	Nee
Uitschakelvertraging	0 s
Overbruggingsschakelaar	Nee
Temperatuur	-5.000 - 45.000 °C
Aanspreekhelderheid	5.000 - 2000.000 lx
Bediening op afstand	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Scanhoek	360 °
Met alarmfunctie	Nee
Met DALI interface	Nee
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Max. inschakelstroom	165 A
Wandmontage	Nee
Omgevingstemperatuur	-5.000 - 45.000
Inbouwlengte	49 mm
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0.000 - 0.000 °

Zwenkbereik sensor, verticaal	0.000 - 0.000 °
Aantal schakelzones	496
Gedwongen inschakeling	Ja
Inschakelvertraging	0 s
Model	Busch-Wachter
EF018697	Passief infrarood

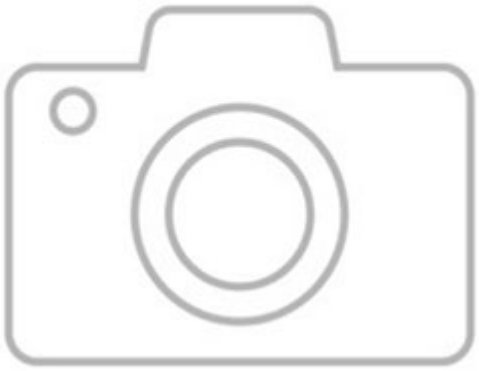

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply