

ABB Busch-Jaeger KNX 32v universele in/uit DIN-rail

€ 577,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Nom. (meet)stroom	0 A
Bussysteem KNX	Ja
Bussysteem radiofrequent	Nee
Bussysteem Powerline	Nee
Breedte in module-eenheden	4
Bussysteem LON	Nee
Met LED indicatie	Nee
Bussysteem KNX radiofrequent	Nee
Aantal ingangen	32
Busaansluiting incl.	Ja
Ingangsspanning	12.000 - 24.000 V
LED aansturing	Ja
Bedrijfsspanning (meetspanning)	10.000 - 30.000 V
Max. schakelvermogen	2 VA
Max. aantal schakeluitgangen	32
Max. schakelstroom	0,08 A
Andere bussystemen	Overig
C-Belasting	Nee
Meerdere fasen aan te sluiten	Nee
Manuele bediening	Nee
Type stroom	DC
Schakelstroom ohms	0,08 A
Max. aantal jaloezie-uitgangen	0
Ethernet	Nee
Met schakelfunctie	Ja
Bediening op afstand mogelijk	Ja
Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Aantal schakelingen	32
Aantal kanalen IN	32
Aantal kanalen OUT	32

Model


KNX

EF018610

Nee

EF018611

Nee

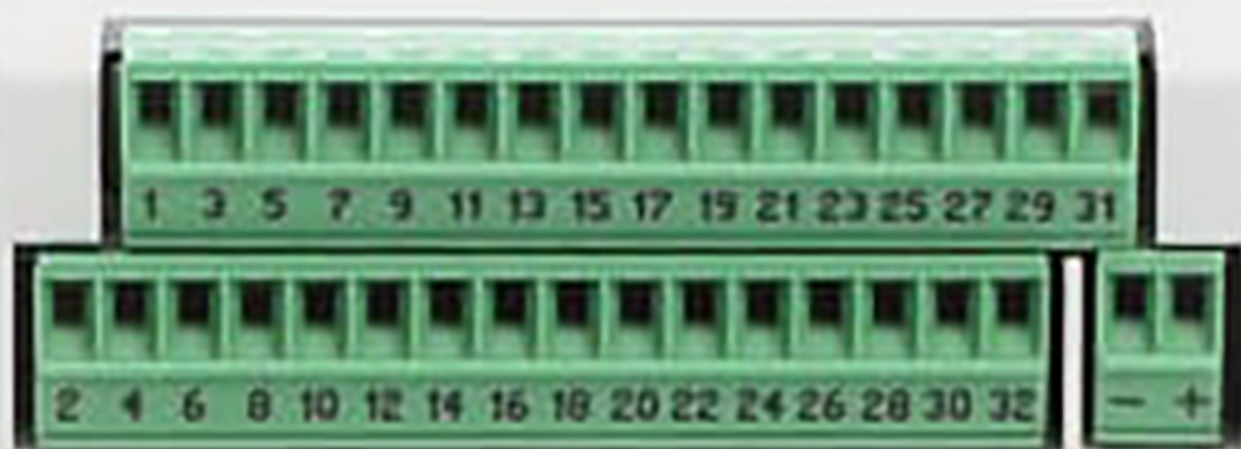

ABB

UK/S 32.2

ABB i-bus®
EIB KNX

$U_n = 12 / 24 \text{ V DC}$

