


## **ABB Busch-Jaeger KNX lichtregelaar 0-10V 2v DIN-rail** **€ 318,00**

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>               | IP20                   |
| <b>Montagewijze</b>                         | DRA (DIN-rail adapter) |
| <b>Ingang voor nevenunit</b>                | Nee                    |
| <b>Bussysteem KNX</b>                       | Ja                     |
| <b>Bussysteem radiofrequent</b>             | Nee                    |
| <b>Bussysteem Powerline</b>                 | Nee                    |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>           | 4                      |
| <b>Bussysteem LON</b>                       | Nee                    |
| <b>Met LED indicatie</b>                    | Nee                    |
| <b>Bussysteem KNX radiofrequent</b>         | Nee                    |
| <b>Busaansluiting incl.</b>                 | Ja                     |
| <b>Max. schakelvermogen</b>                 | 2.300 W                |
| <b>Andere bussystemen</b>                   | Geen                   |
| <b>Manuele bediening</b>                    | Ja                     |
| <b>Radiofrequent bidirectioneel</b>         | Nee                    |
| <b>Aantal uitgangen</b>                     | 2                      |
| <b>Max. schakelstroom (ohmse belasting)</b> | 16 A                   |
| <b>Max. stuurstroom</b>                     | 100 mA                 |
| <b>Interface 1-10 V</b>                     | Ja                     |
| <b>Aantal lichtvoeleringen</b>              | 2                      |
| <b>Model</b>                                | KNX                    |

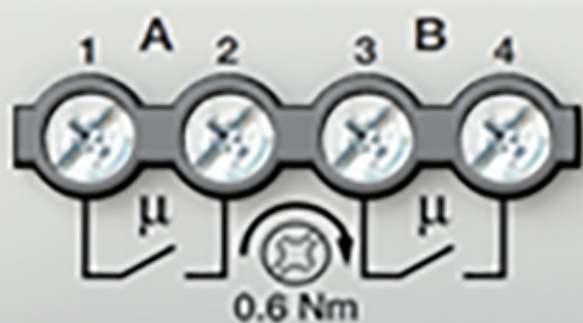


**ABB**

**LR/S 2.16.1**



**ABB i-bus<sup>®</sup>**  
**Ei3 KNX**

$U_n = 250 / 440 \text{ V} \sim$   
 $I_n = 16 \text{ A (10 AX)}$



**LF/U 2.1**

