
# ABB Busch-Jaeger tekstwcd ra kv kd cpl LED inb f-alu € 67,55

| | |
|---|---|
| **Nom. stroom** | 16 A |
| **Kleur** | Aluminium |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Gelakt |
| **Met aan/uitschakelaar** | Nee |
| **Kwaliteitsklasse** | Thermoplast |
| **Stekkerstand gedraaid** | Nee |
| **Overspanningsbeveiliging** | Nee |
| **Materiaal** | Overig |
| **RAL-nummer (vergelijkbaar)** | 9.006 |
| **Transparant** | Nee |
| **Uitvoering oppervlakte** | Mat |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
| **Bevestigingswijze** | Klauw-/schroefbevestiging |
| **Aansluitwijze** | Steekklem |
| **Nom. spanning** | 250 V |
| **Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)** | Nee |
| **Montagewijze** | Inbouw (stucwerk) |
| **Met ingebouwde USB voeding** | Nee |
| **Aantal contactdozen** | 1 |
| **Schakelmateriaalbreedte** | 71 mm |
| **Schakelmateriaalhoogte** | 71 mm |
| **Schakelmateriaaldiepte** | 52 mm |
| **Met klapdeksel** | Nee |
| **Geschikt voor beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Aantal modules (bij modulair systeem)** | 0 |
| **Antibacteriële behandeling** | Nee |
| **Uitvoeringsvorm afdekking** | Centraalplaat |

| | |
|---|---|
| **Afsluitbaar** | Nee |
| **Slagvastheid** | IK03 |
| **Min. diepte van de inbouwdoos** | 31 mm |
| **Frequentie** | 50.000 - 50.000 Hz |
| **Opdruk/indicatie** | Geen |
| **Tekstveld/beschrijvingsvlak** | Ja |
| **Aantal eenheden** | 1 |
| **Met signaallamp** | Ja |
| **Aantal fasen** | 1 |
| **Met kinderbeveiliging** | Ja |
| **Beschermingscontact** | Ja |
| **Uitwerpmechanisme** | Nee |
| **Foutstroombeveiliging** | Nee |
| **Speciale voeding** | Geen |
| **Met glaszekering** | Nee |
| **Met doorlusvoorziening** | Ja |
| **Aantal contactdozen schakelbaar** | 0 |
| **Met functieverlichting** | Ja |
| **Met oriëntatieverlichting** | Nee |
| **Aantal actieve contacten (rond)** | 2 |
| **Rond aardingscontact** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0 mA |
| **Geïsoleerde montage** | Ja |
| **Aantal actieve contacten (vlak)** | 0 |
| **Metallic** | Nee |
| **Voor zware omstandigheden (conform VDE)** | Nee |
| **Aantal actieve contacten (vierkant)** | 0 |
| **Aardcontact** | Randaarde clips |
| **Fase-aftakking** | Geen |
| **Aantal USB-A-poorten** | 0 |
| **Aantal USB-C poorten** | 0 |
| **Met Wi-Fi signaal repeater** | Nee |
| **Met ingebouwde bluetooth luidspreker** | Nee |
| **Model** | Future |

| | |
|---|---|
| **EF018542** | Nee |

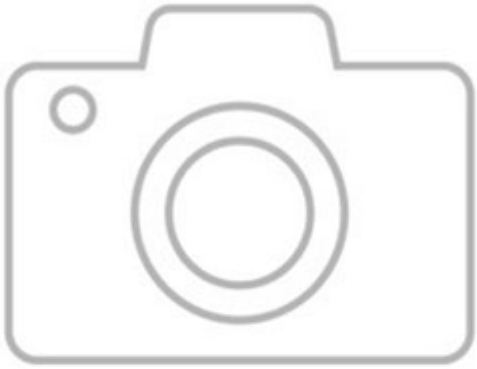

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply