
ABB Componenten 6 kA Automaat 1p+N C kar 0,5A € 92,20

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	0,5 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	6 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	2,8
Nom. afschakelvermogen EN 60898	6
Model	System pro M compact

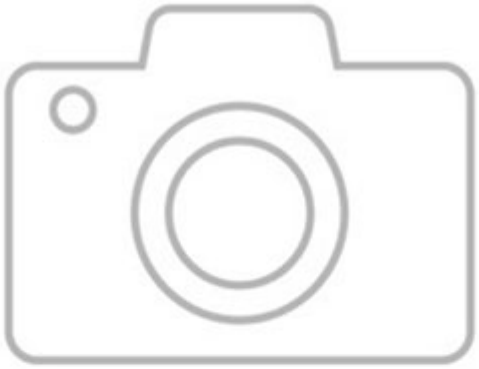

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply