


ABB Componenten Aansluitblok Hoog voor MS116 / MS132, 25mm²

€ 24,50

Nom. stroom	65 A
Aansluitwijze	Schroeven
Breedte	48 mm
Aantal polen	3
Montagewijze	Schroef
Hoogte	53,8 mm
Diepte	27 mm
Aantal ingangen	3
Aantal uitgangen	3
Aanrakingsveilig	Ja
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls	Ja
Geleiderdoorsnede ingang	2.500 - 25.000
Geleiderdoorsnede uitgang	2.500 - 25.000
Geleiderdoorsnede ingang AWG	4.000 - 12.000
Aantal aansluitingen < 6 mm ²	0
Aantal aansluitingen 10 mm ²	0
Aantal aansluitingen 16 mm ²	0
Aantal aansluitingen totaal	3
Aantal aansluitingen 25 mm ²	3
Aantal aansluitingen > 25 mm ²	0
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

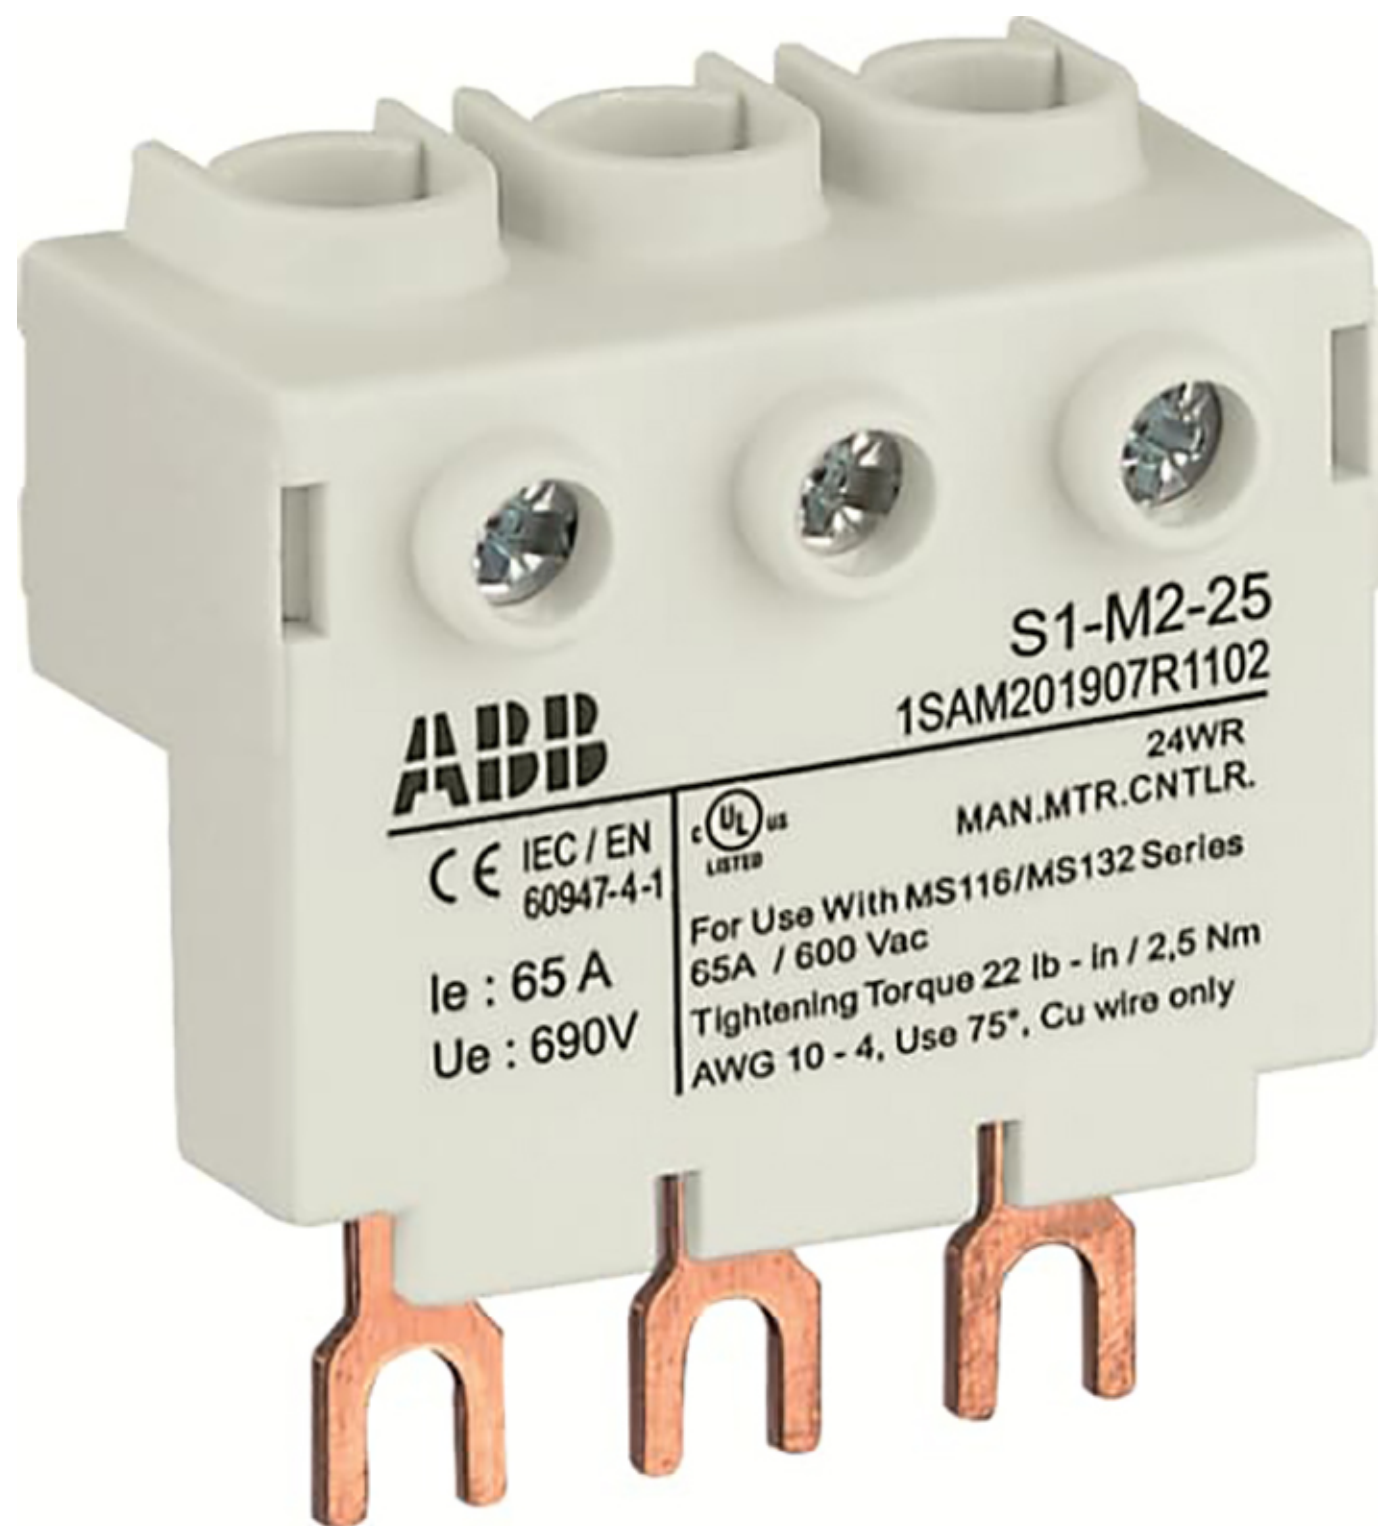

ABB

CE IEC / EN
60947-4-1

Ie : 65 A
Ue : 690V



For Use With MS116/MS132 Series
65A / 600 Vac
Tightening Torque 22 lb - In / 2,5 Nm
AWG 10 - 4, Use 75°, Cu wire only

S1-M2-25
1SAM201907R1102

24WR
MAN.MTR.CNTRLR.