# ABB Componenten Aardlekbev. met overstroombeveiliging B Kar, 32A, 300mA, 10kA 1P+Bev. € 411,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 78 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 32 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 240 V |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Nom. foutstroom** | 0,3 A |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 60.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 500 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | C |
| **Type lekstroom** | F |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Aantal beveiligde polen** | 1 |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Afschakelkarakteristiek** | Onvertraagd |
| **Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 3 kA |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 15 kA |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Verliesvermogen** | 5,6 |
| **Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1** | 10 kA |
| **Model** | Smissline-S |
| **Land van herkomst** | Zwitserland (CH) |

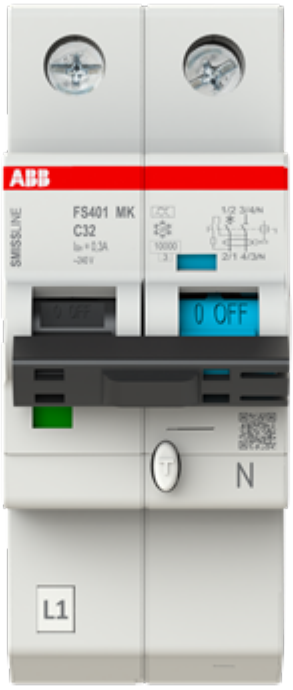
ABB
SWISSLINE
FS401 MK
C32
0 OFF
N
L1