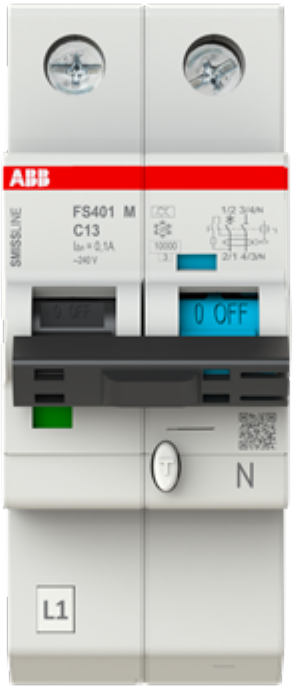
ABB Componenten Aardlekbev. met overstroombeveiliging C Kar, 13A, 100mA, 10kA 1P+Bev. € 446,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	78 mm
Nom. (meet)stroom	13 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Breedte in module-eenheden	2
Nom. foutstroom	0,1 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	25 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	2,3
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	Smissline-S
Land van herkomst	Zwitserland (CH)


ABB
SWISSLINE
FS401 M
C13
1/2 3/4N
2/1 4/3N
0 OFF
N
L1