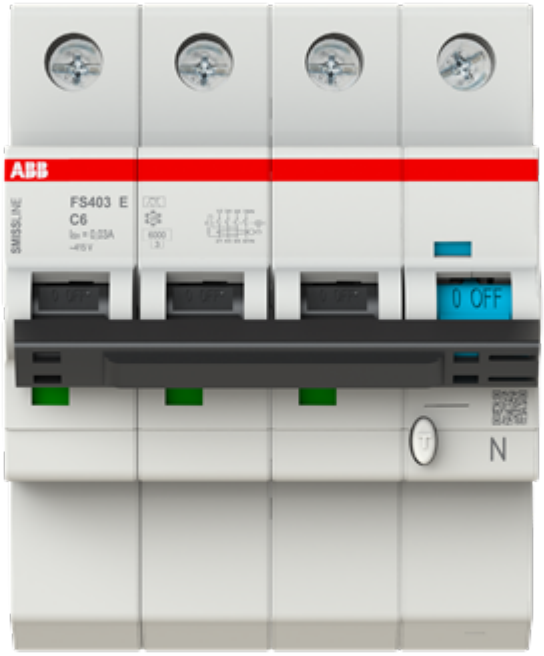
# ABB Componenten Aardlekbev. met overstroombeveiliging C Kar, 6A, 30mA, 6kA 3P+Bev. Nul € 461,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 78 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 6 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 415 V |
| **Breedte in module-eenheden** | 4 |
| **Nom. foutstroom** | 0,03 A |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 60.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 500 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | C |
| **Type lekstroom** | A |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Aantal beveiligde polen** | 3 |
| **Aantal polen (totaal)** | 4 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Afschakelkarakteristiek** | Onvertraagd |
| **Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009** | 6 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 3 kA |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Verliesvermogen** | 5,3 |
| **Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1** | 6 kA |
| **Model** | Smissline-S |
| **Land van herkomst** | Zwitserland (CH) |


ABB
SWISSLINE
FS403 E
C6
0 OFF
N