ABB Componenten Aardlekblok € 626,00

Nom. stroom	63 A
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Aantal polen	2
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	25.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Frequentie	50/60 Hz
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	5
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Nom. foutstroom	0.030 - 0.030 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee
Model	System pro M compact

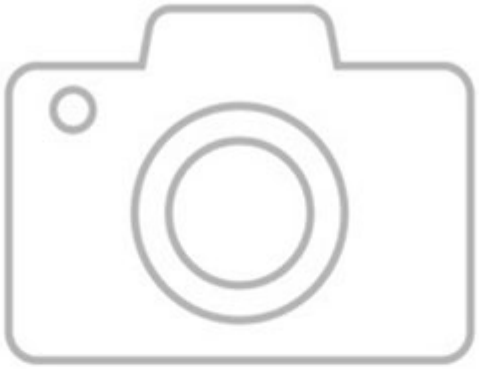

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply