ABB Componenten Aardlekblok, 4 polig, type B, AP-R 40A , 0,03A, € 2.275,00

Nom. stroom	40 A
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Aantal polen	4
Nom. spanning	230.000 - 400.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 16.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	16.000 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	B
Frequentie	50/60 Hz
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	4,8
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Nom. foutstroom	0.030 - 0.030 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee
Model	System pro M compact

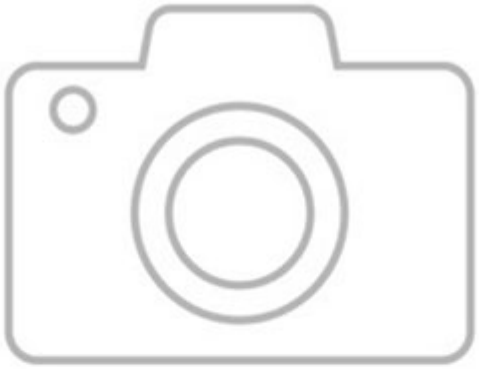

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply