
ABB Componenten Aardlekblok voor S 800 4P, 100A, 300mA, selectief

€ 743,00

Nom. stroom	100 A
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Aantal polen	4
Nom. spanning	230.000 - 690.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	6.000 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	6.000 - 70.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Type lekstroom	A
Frequentie	50/60 Hz
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Stootspanningsvastheid	5 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Verliesvermogen	10,5
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Nom. foutstroom	0.300 - 0.300 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee
Model	System pro M compact

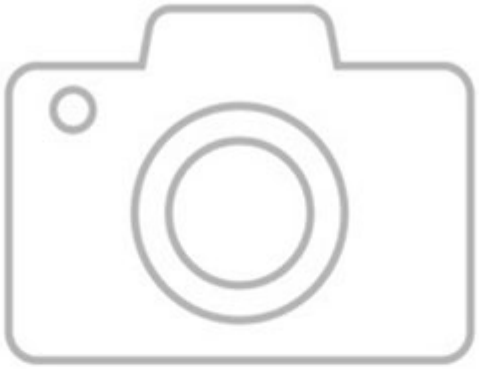

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply