
ABB Componenten Aardlekblok voor S 800 4P, 100A, 500mA

€ 662,00

Nom. stroom	100 A
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Aantal polen	4
Nom. spanning	230.000 - 690.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	6.000 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	6.000 - 70.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Type lekstroom	A
Frequentie	50/60 Hz
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Verliesvermogen	10,5
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Nom. foutstroom	0.500 - 0.500 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee
Model	System pro M compact

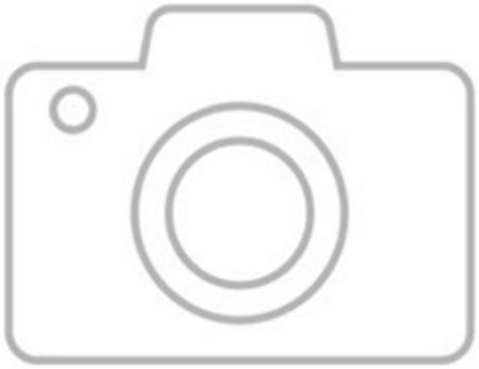

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply