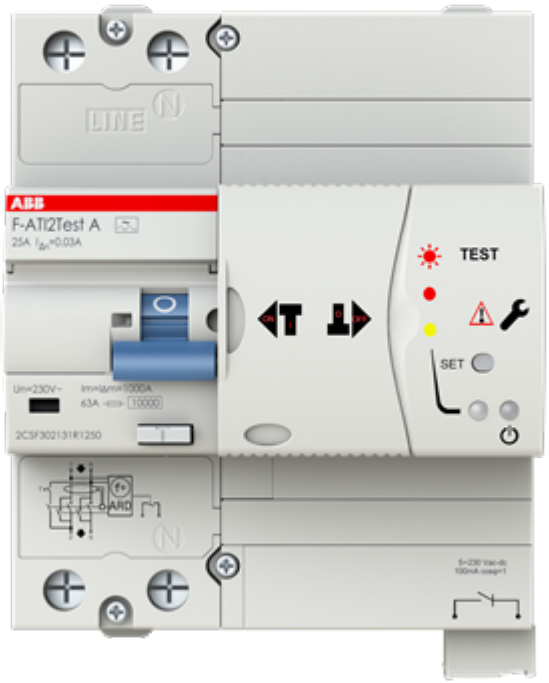
ABB Componenten Aardlekschakelaar, 2P 25 A 30mA auto test van aardlekschakelaar en aut

€ 1.133,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	80 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	5
Nom. foutstroom	0,03 A
Type lekstroom	A
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	1 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Ja
Frequentie	50 Hz
Maat (conform DIN 43880)	5
Nom. schakelstroom nevenapparaat	0,1 A
Nom. (meet)spanning nevenapparaat	230 V
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd	Controle-unit met automatische herstart
Nevenapparaat geïntegreerd	Zelfdiagnose, automatische herstart en hulpschakelaar
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Portugal (PT)


LINE
N
ABB
F-ATI2Test A
TEST
SET