
ABB Componenten Aardlekschakelaar 2P, 63A, 500mA, A type Selectief € 469,00

RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	63 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Schakelmateriaalbreedte	35
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	69
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,5
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	25.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Ja
Kortsluitvastheid (Icw)	1 kA
Stootspanningsvastheid	5 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Verliesvermogen	6,4
Maat (conform DIN 43880)	2
Model	System pro M compact

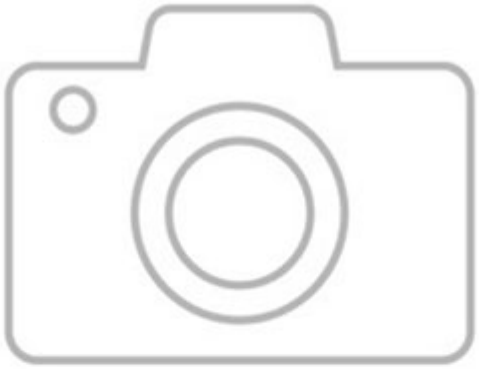

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply