
ABB Componenten Aardlekschakelaar 4 polig, 40A, 300mA, Selectief B type

€ 1.017,00

RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	400 V
Schakelmateriaalbreedte	70
Schakelmateriaalhoogte	85
Schakelmateriaaldiepte	69
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 65.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	B
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Ja
Stootspanningsvastheid	5 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Verliesvermogen	6,95
Model	System pro M compact

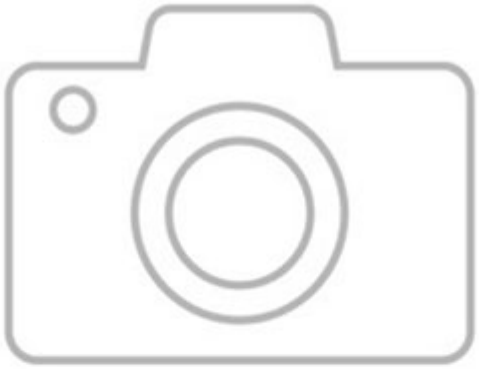

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply