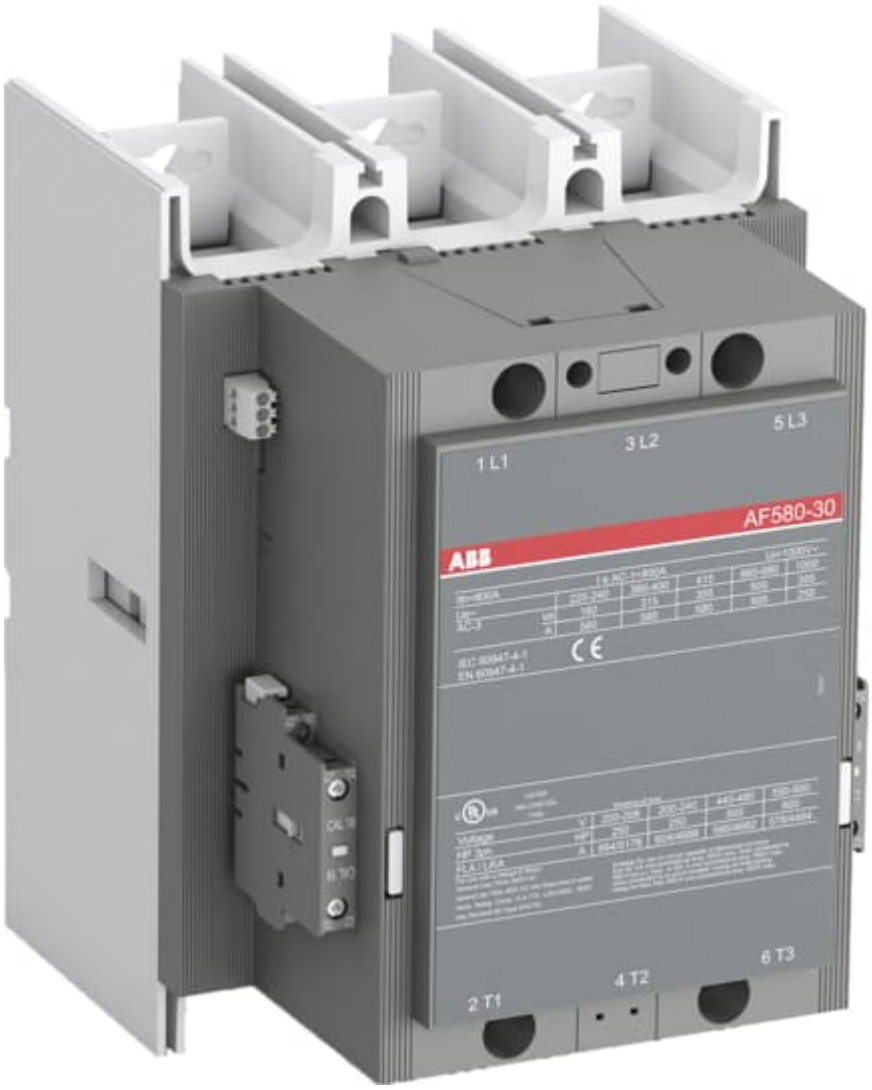
ABB Componenten AF580-30-22 250-500V 50/60Hz / 250-500V

€ 6.696,00

Breedte	210
Hoogte	283
Diepte	242
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	250.000 - 500.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	315 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	580 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	800 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	186,425 kW
Model	Magneetschakelaar / AF
Land van herkomst	Duitsland (DE)


1 L1
3 L2
5 L3
AF580-30
ABB
2 T1
4 T2
6 T3