# ABB Componenten Automaat S200MT 3P Z2 10kA Tractie € 349,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 69 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 2 A |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 3 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -40.000 - 70.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | Z |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 3 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 3 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V** | 10 kA |
| **Verliesvermogen** | 7,5 |
| **Model** | System pro M compact |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |

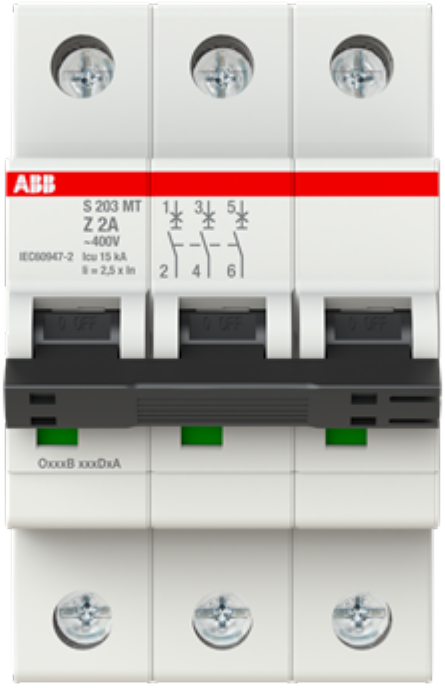
ABB
S 203 MT
Z 2A
~400V
IEC60947-2 Icu 15 kA
Ii = 2,5 x In
1 3 5
2 4 6
OxxxB xxxDxA