ABB Componenten DS252N-UC-K16/0,03 DC-Railway RCBO

€ 1.823,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	123 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	7
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Type lekstroom	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	Overig
Aantal beveiligde polen	2
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Ja
Afschakelkarakteristiek	Overig
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	4,3
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Duitsland (DE)

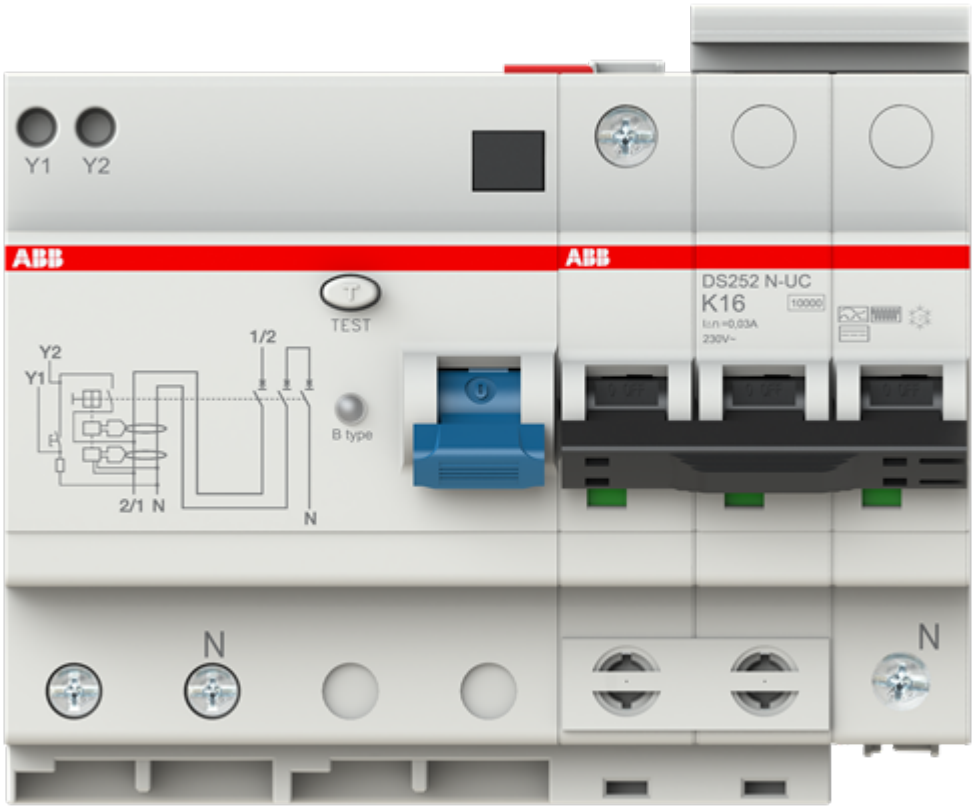
Y1
Y2
ABB
TEST
1/2
Y2
Y1
B type
2/1
N
N
ABB
DS252 N-UC
K16
10000
I∆n =0,03A
230V~
N