
ABB Componenten Electronic Compact Starter Reversing, thermischebeveiliging noodstop 0 € 287,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	22,5 mm
Hoogte	99 mm
Diepte	114,5 mm
Aantal signaallampen	4
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Aantal commandoposities	16
Opgenomen vermogen	1,5
Geschikt voor noodstop	Nee
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,18 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	0,6 A
Externe reset mogelijk	Ja
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.075 - 0.600 A
Aanloopklasse	CLASS 10 A
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met kortsluitactivering	Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Steekaansluiting
Type motorstarter	Omkeerstarter
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging	Ja
Met transformator	Nee
Met zekering	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase	0,09 kW
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V	0,6 A
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens	80 °C
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V	1.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V	1.000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V	1.000 A
Model	Elektronische starter / HF

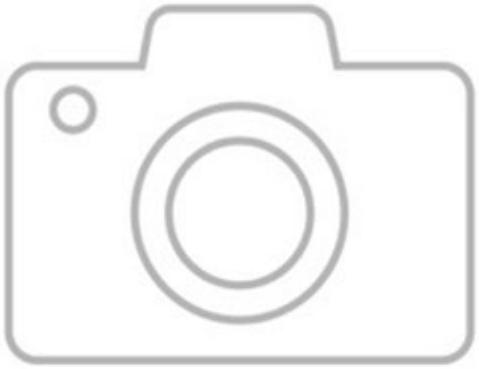

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply