


ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P+N, Kar K 0,3A

€ 120,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	0,3 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	100 kA
Verliesvermogen	2,2
Model	System pro M compact

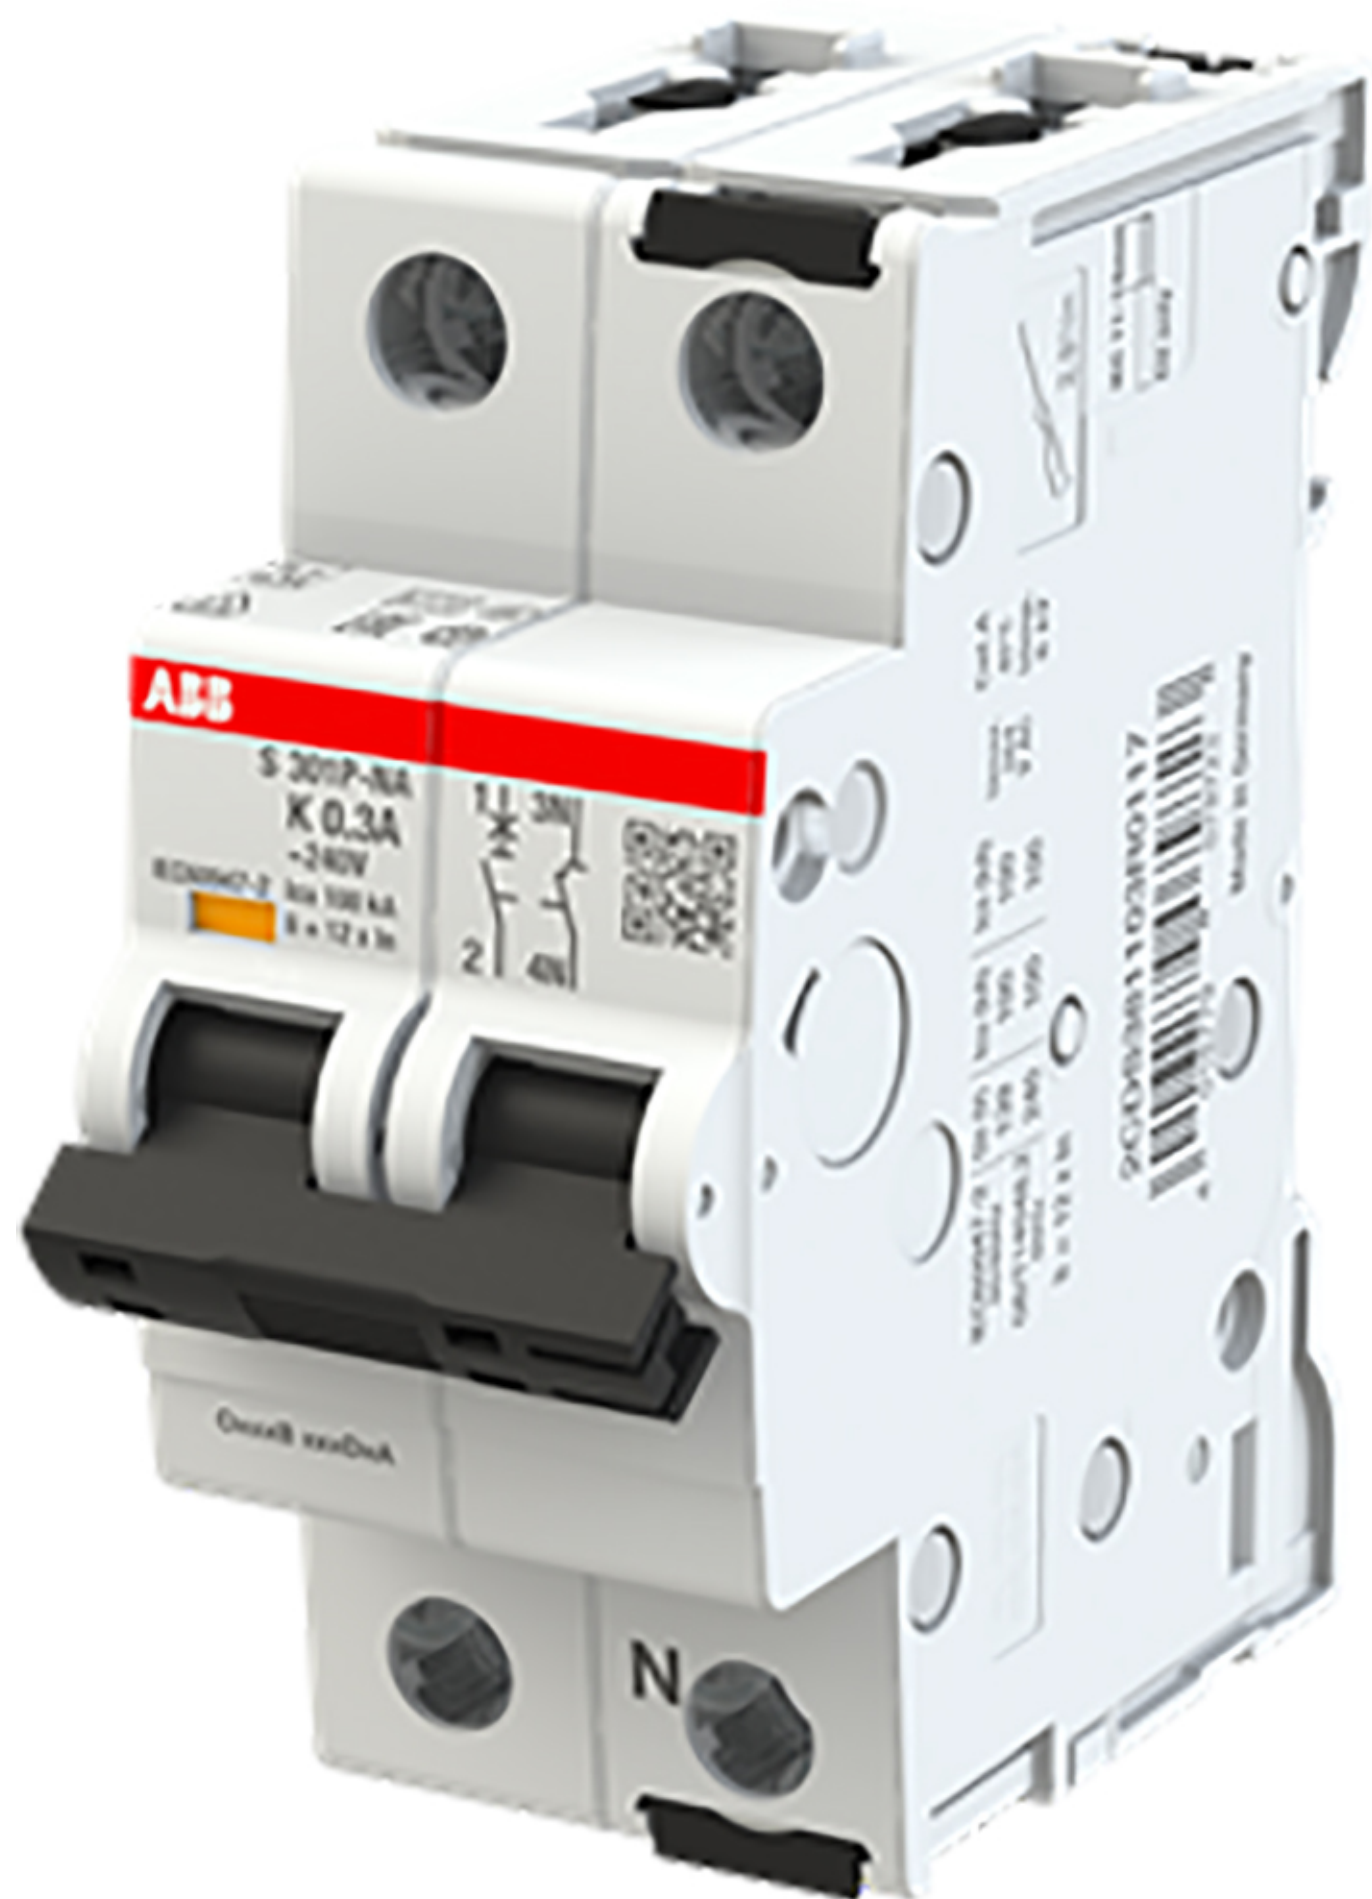

ABB

S 301P-NA

K 0.3A

-240V

800047-2 30A 100 kA

8 x 12 x 36



Rated A
100V
100V
100V

Rated A
100V
100V
100V

Rated A
100V
100V
100V

Rated A
100V
100V
100V

Rated A
100V
100V
100V

Rated A
100V
100V
100V



ABB S 301P-NA K 0.3A

OnkaiB 1000A

N