


ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 1P+N, Kar Z40A

€ 200,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	40 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	Z
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	25 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	25 kA
Verliesvermogen	9,8
Model	System pro M compact

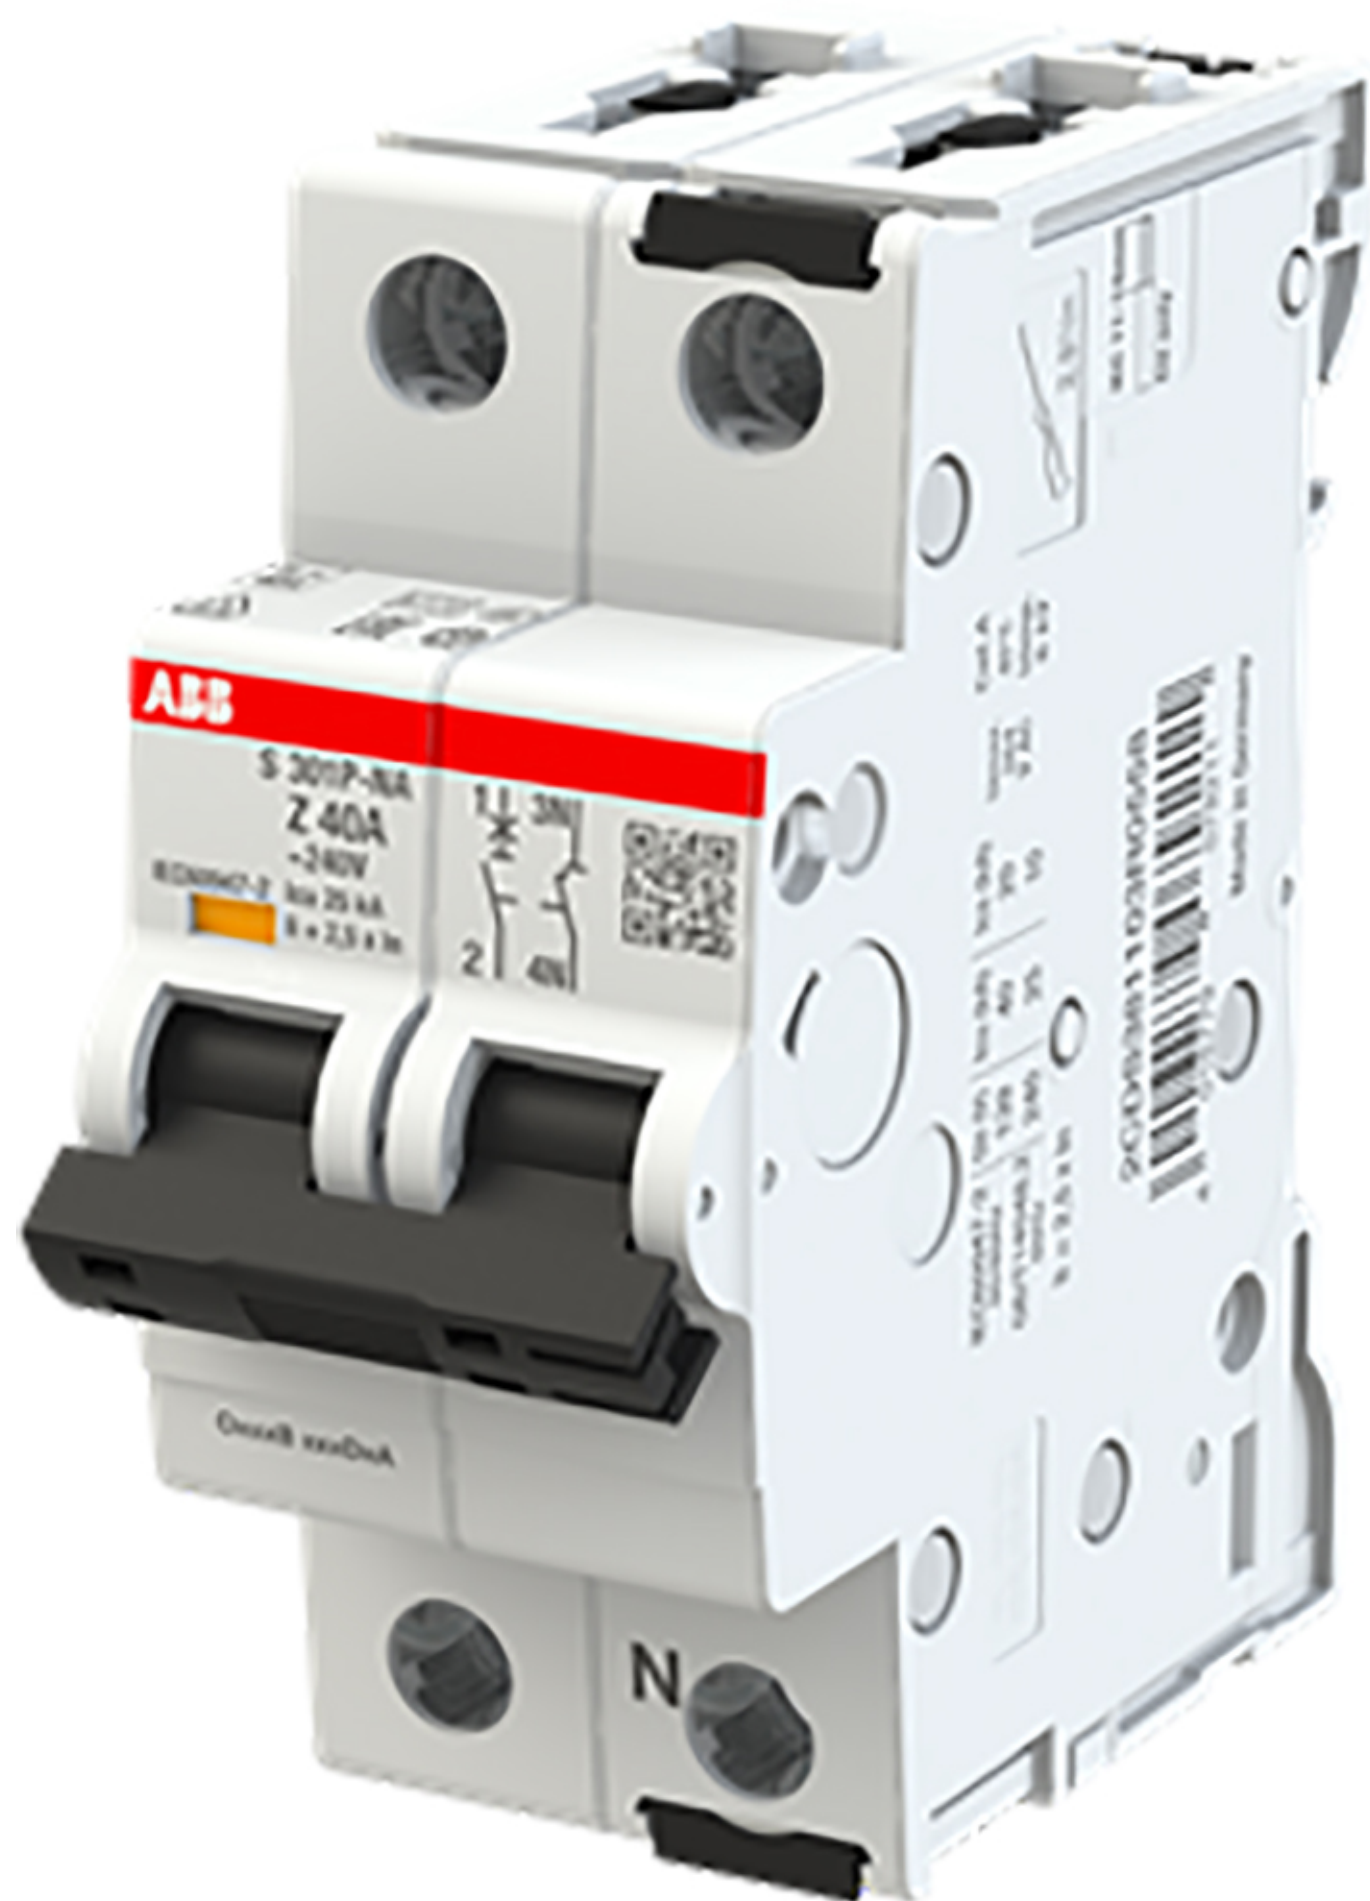

ABB

S 301P-NA

2 40A

-240V

RCB 2010-2 30kA 25 kA
B = 2.5 x 16



ABB S 301P-NA 2 40A

ABB S 301P-NA 2 40A
RCB 2010-2 30kA 25 kA
B = 2.5 x 16

On/Off 30kA

N