ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 3P+N, Kar K 0,3A

€ 292,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	0,3 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	25 kA
Verliesvermogen	4,4
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Duitsland (DE)

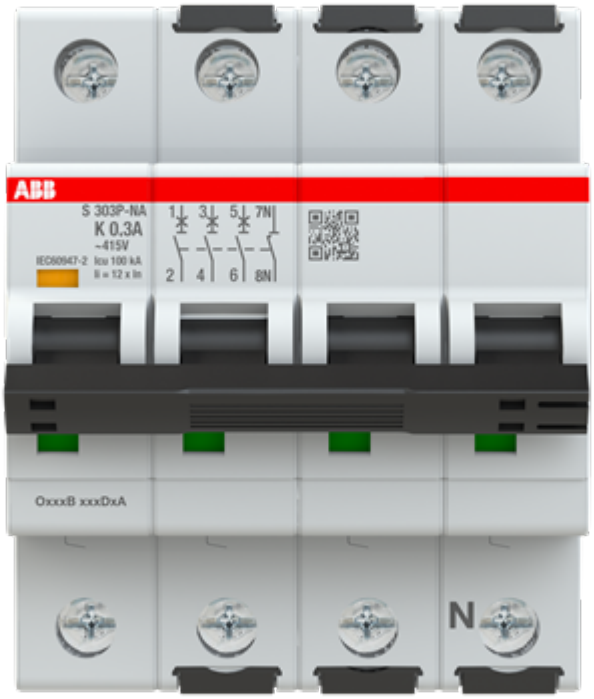
ABB
S 303P-NA
K 0.3A
~415V
IEC60947-2 Icu 100 kA
Ii = 12 x In
1 3 5 7N
2 4 6 8N
OxxxB xxxDxA
N