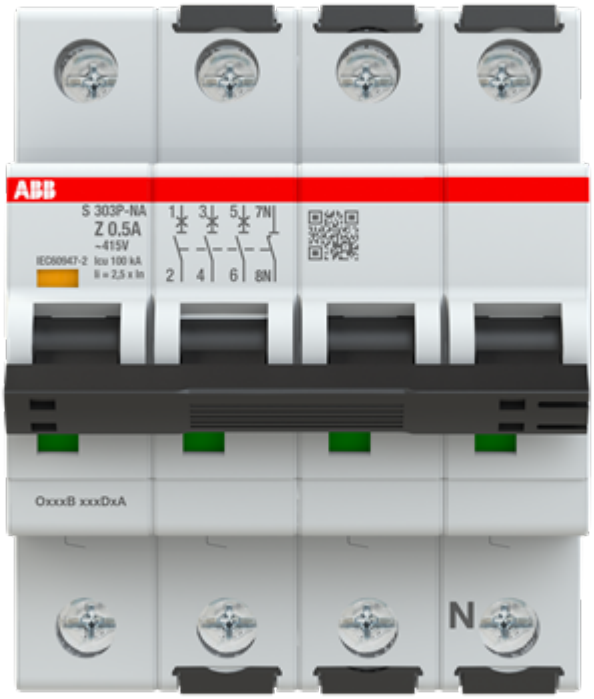
ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 3P+N, Kar Z 0,5A

€ 535,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	0,5 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	Z
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	100 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	25 kA
Verliesvermogen	8,4
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
S 303P-NA
Z 0.5A
~415V
IEC60947-2 Icu 100 kA
I= = 2,5 x In
1 3 5 7N
2 4 6 8N
OxxxB xxxDxA
N