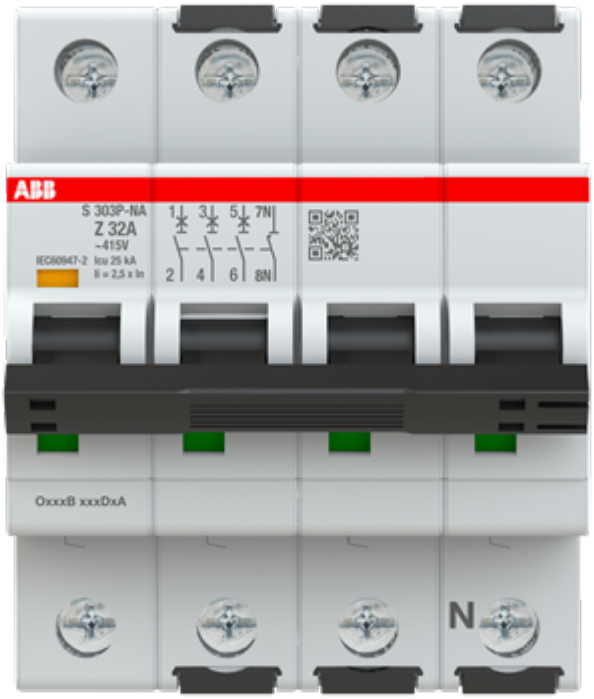
# ABB Componenten Installatie automaat 25kA, 3P+N, Kar Z32A

**€ 461,00**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC/DC |
| **Inbouwdiepte** | 69 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 32 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 415 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 4 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -40.000 - 70.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 500 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | Z |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 3 |
| **Meeschakelende nul** | Ja |
| **Aantal polen (totaal)** | 4 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 6 kV |
| **Overspanningscategorie** | 4 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 25 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V** | 20 kA |
| **Verliesvermogen** | 12,4 |
| **Model** | System pro M compact |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


ABB
S 303P-NA
Z 32A
~415V
IEC60947-2 Icu 25 kA
I= = 2,5 x In
1 3 5 7N
2 4 6 8N
OxxxB xxxDxA
N