ABB Componenten Installatieautomaat 1 polig, UC-Z kar., 1,6A, 10kA € 130,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	91 mm
Nom. (meet)stroom	1,6 A
Nom. (meet)spanning	125 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	Overig
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	2,7
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Smissline-S

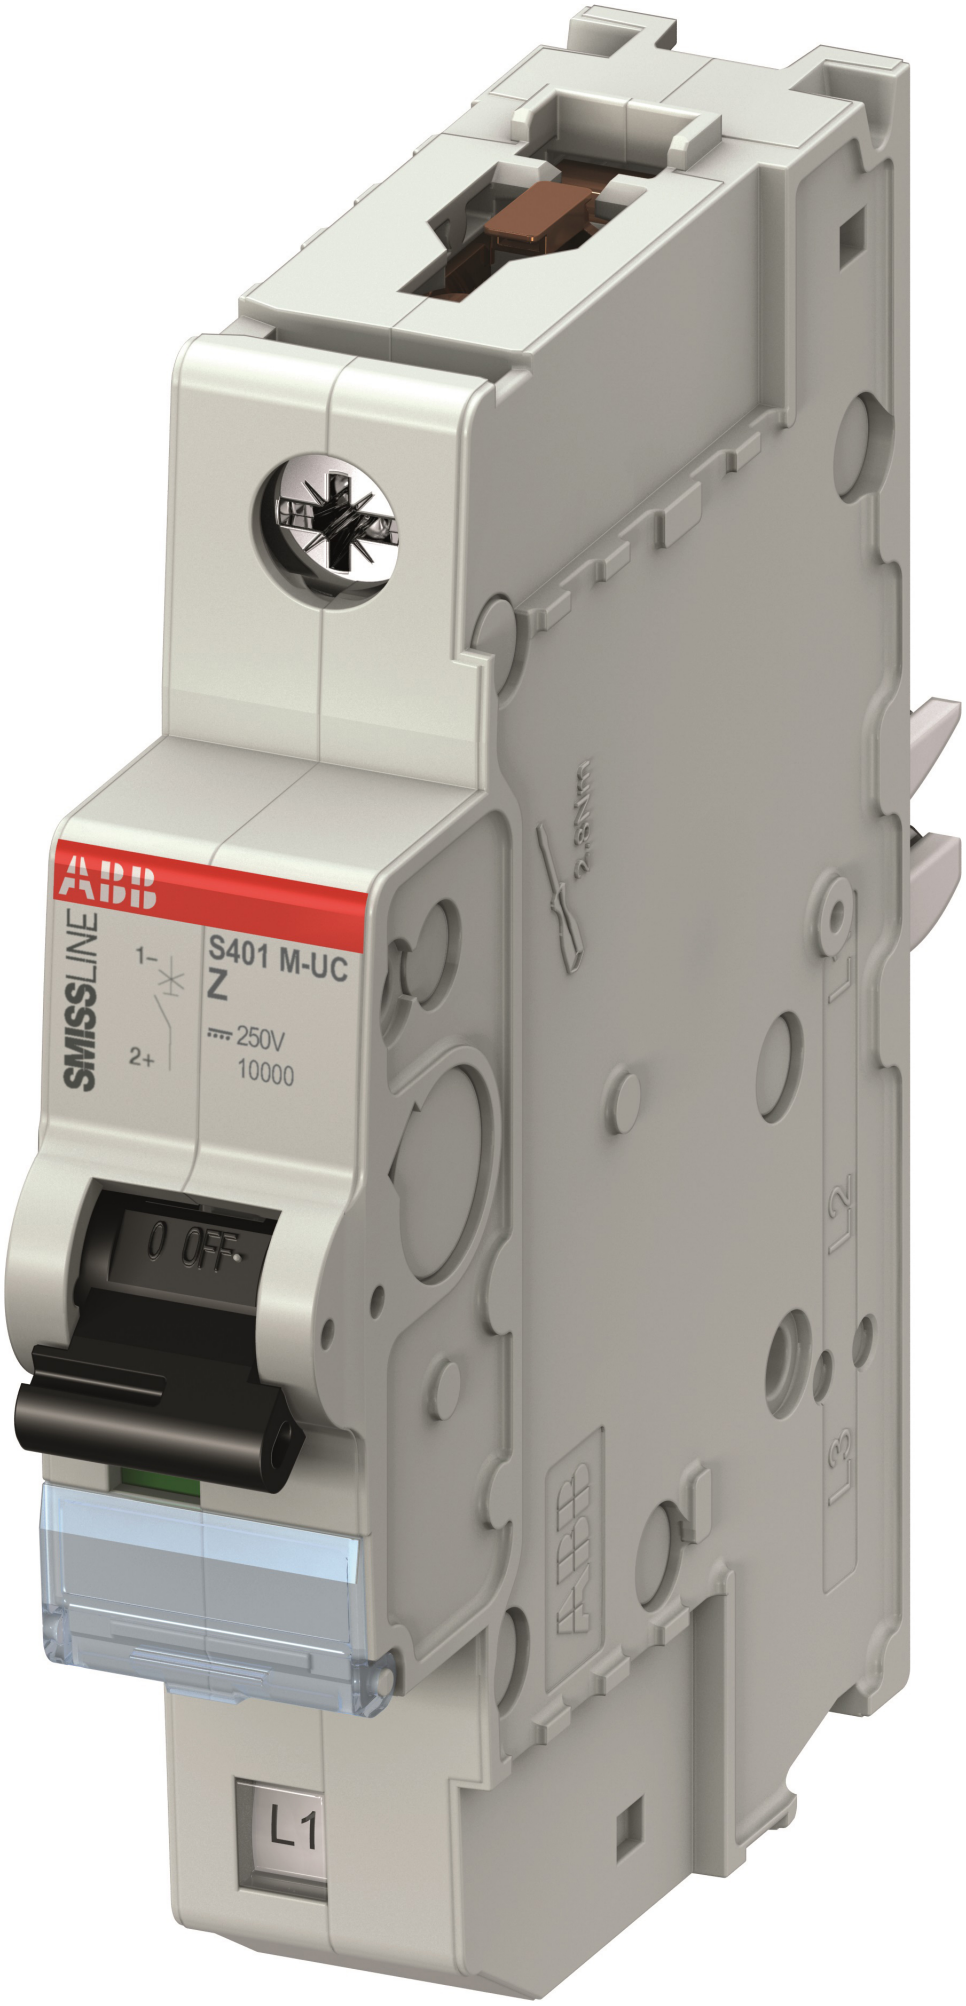
ABB
SMISSLINE
S401 M-UC
Z
1-
2+
250V
10000
0 OFF
L1
L2
L3