


ABB Componenten Installatieautomaat 1+n polig, B Kar, 6kA, 100A

€ 312,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	100 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	4.000 - 35.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	6 kA
Verliesvermogen	8,8
Model	System pro M compact

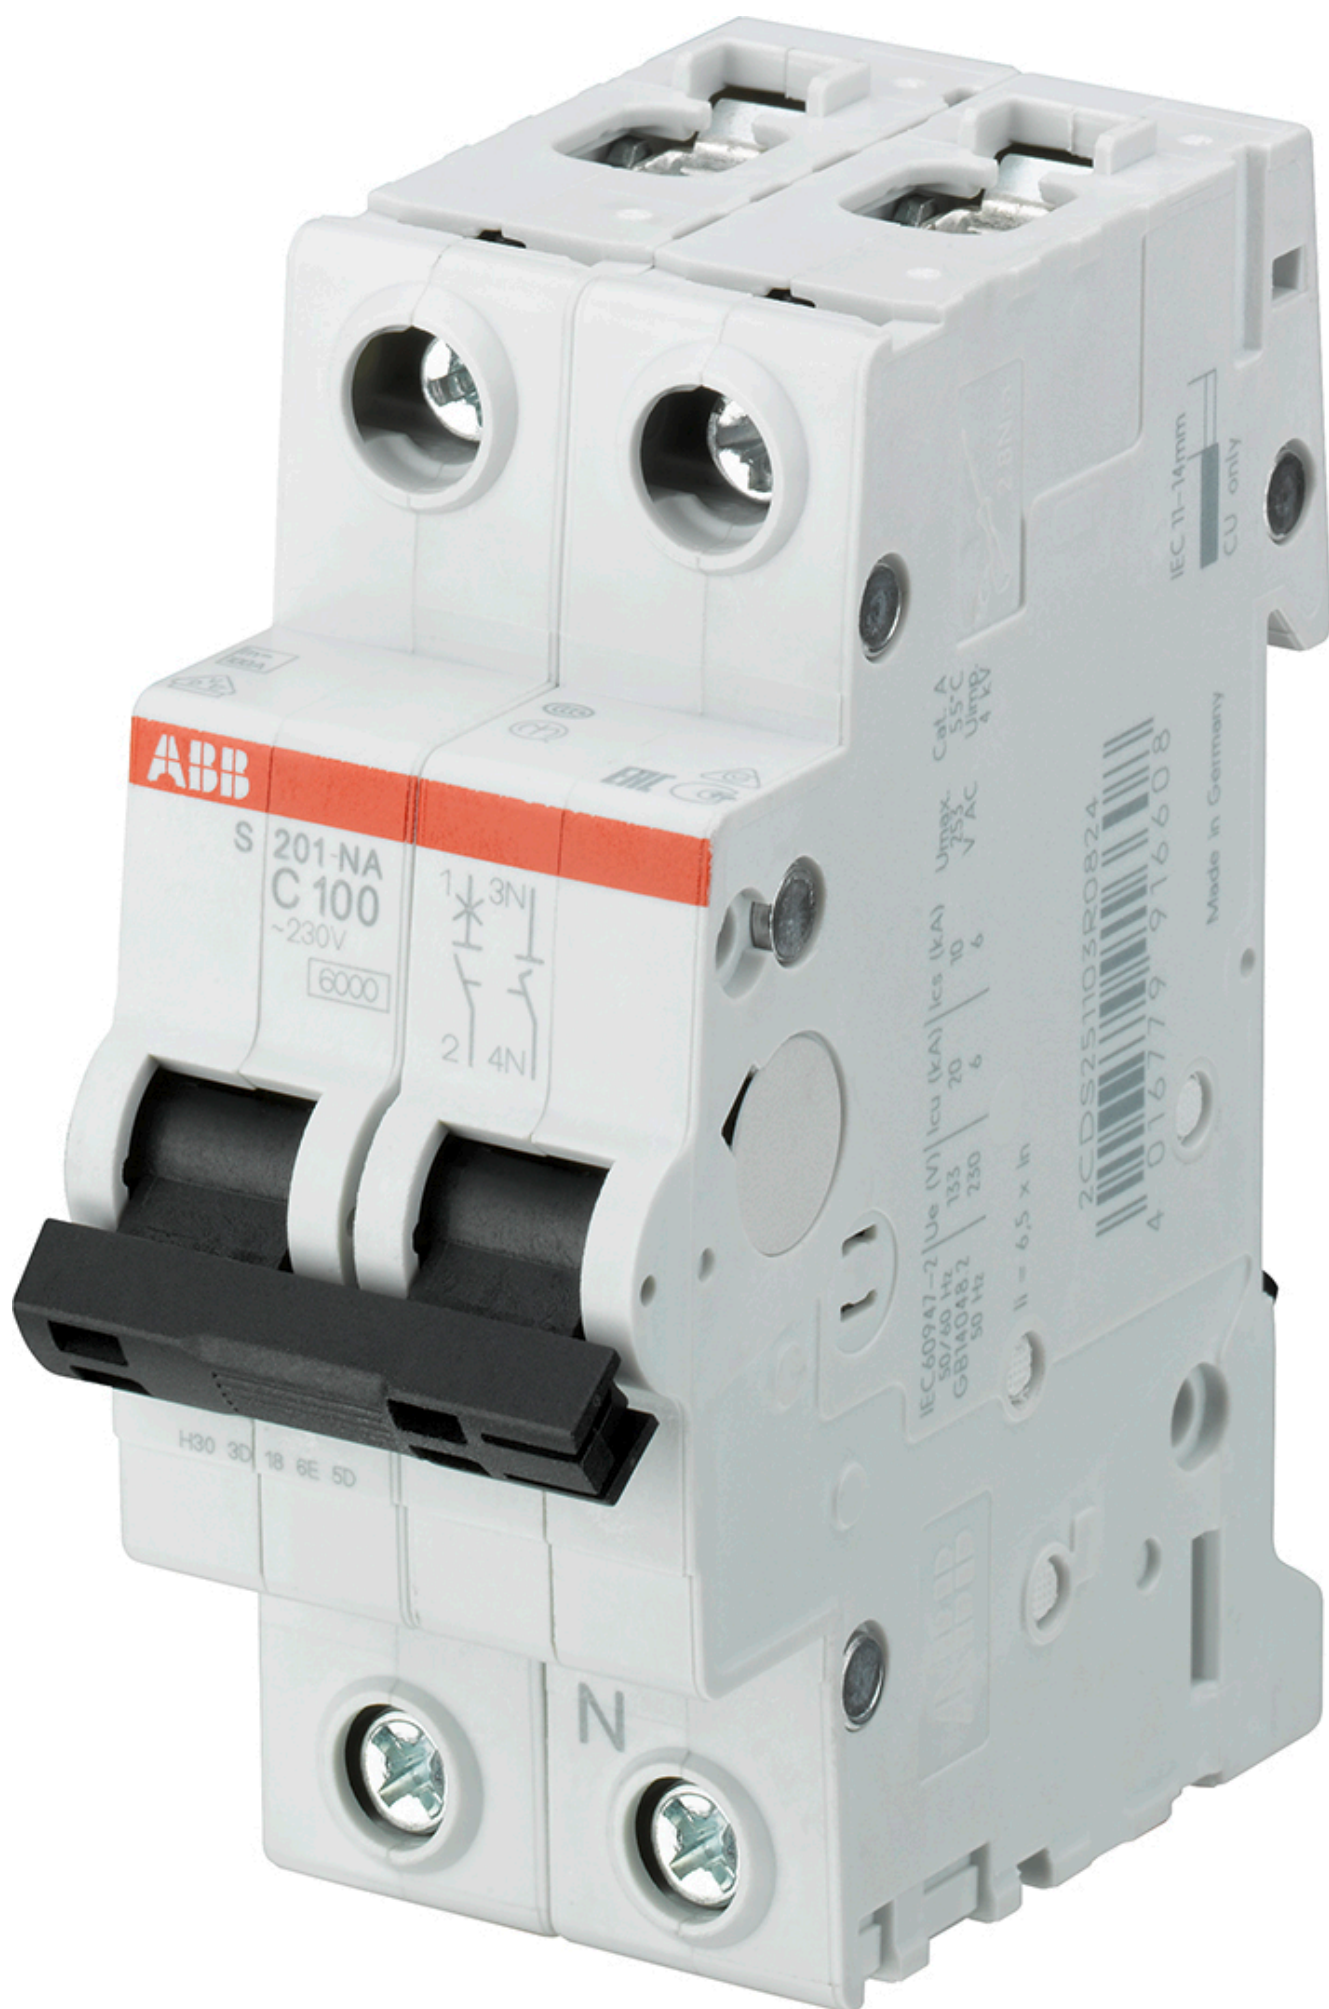

ABB

S 201-NA
C 100
~230V
6000

1 3N
2 4N

IEC 60947-2 | U_e (V) | I_{cu} (kA) | I_{cs} (kA) | U_{imp} (kV) | U_{max} (V AC) | Cat. A
50/100 Hz | 155 | 20 | 10 | 25.5 | 55°C | 4 kV

2CDS251103R0824
4 016779 916608

Made in Germany

IEC 11-14mm
CU only

H30 3D 18 6E 5D

N