ABB Componenten Installatieautomaat 2 polig, 25A, C kar. Classic line

€ 121,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	94,5 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	4
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	4,468
Model	Smissline
Land van herkomst	Zwitserland (CH)

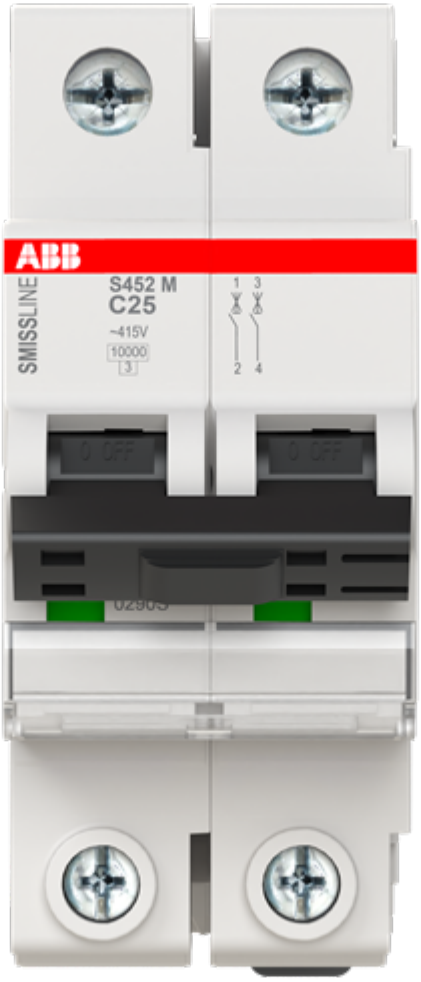
ABB
SMISSLINE
S452 M
C25
~415V
10000
3
1 3
2 4
OFF
OFF