
ABB Componenten Installatieautomaat Primaire transformatorbescherming 0,25 A

€ 123,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	0,25 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.160 - 0.250 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	5.000 - 5.000 A
Verliesvermogen	4,5
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	100 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

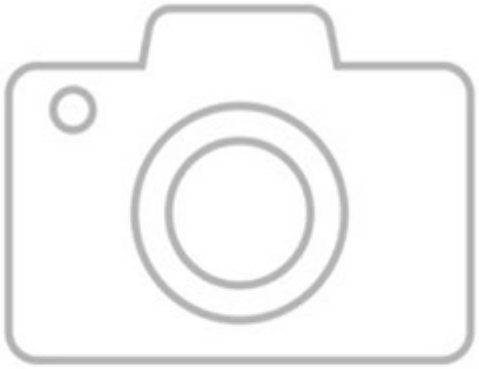

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply