ABB Componenten Installatieautomaat S200MT 3P+N B63 10kA Tractie

€ 450,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	63 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	19,2
Model	System pro M compact
Land van herkomst	Duitsland (DE)

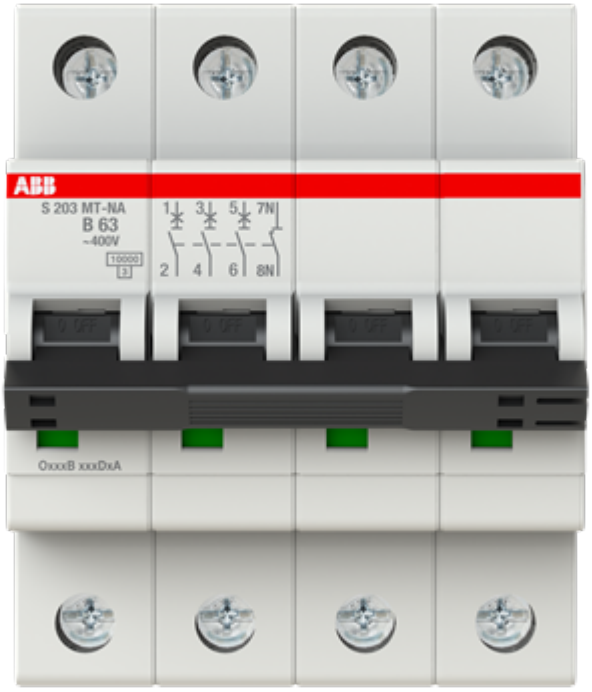
ABB
S 203 MT-NA
B 63
~400V
10000
3
1
3
5
7N
2
4
6
8N
OxxxB xxxDxA