ABB Componenten Installatieautomaat S200MT UC serie 4 p, C, 32A, F3 standaard € 614,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	69 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	440 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	484 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Verliesvermogen	12,72
Model	System pro M compact

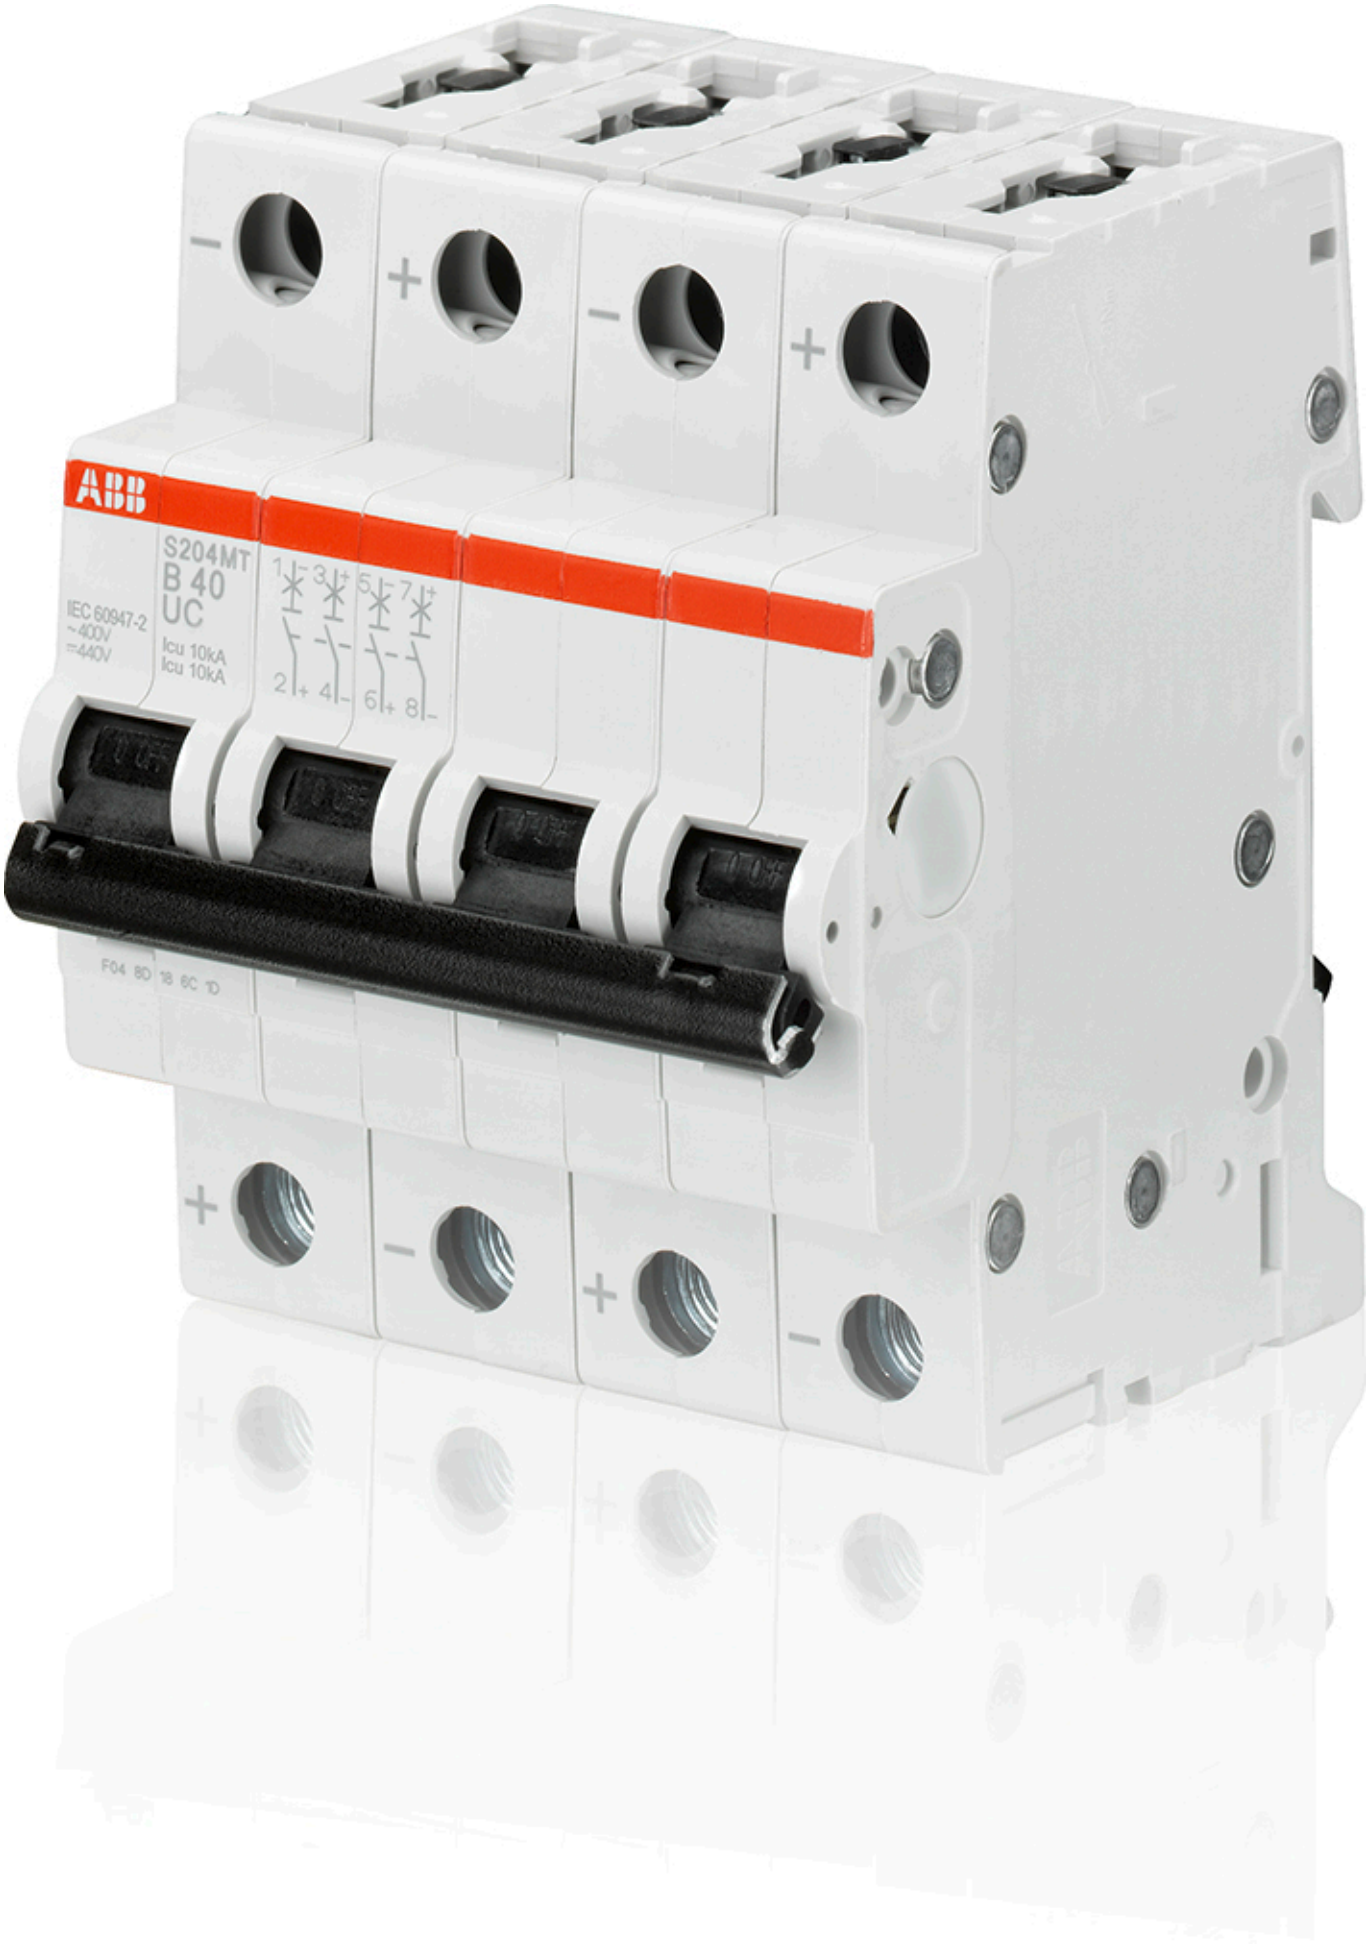
ABB
S204MT
B 40
UC
IEC 60947-2
~400V
⎓440V
Icu 10kA
Icu 10kA
1 3 5 7
2 4 6 8
F04 8D 18 6C 1D