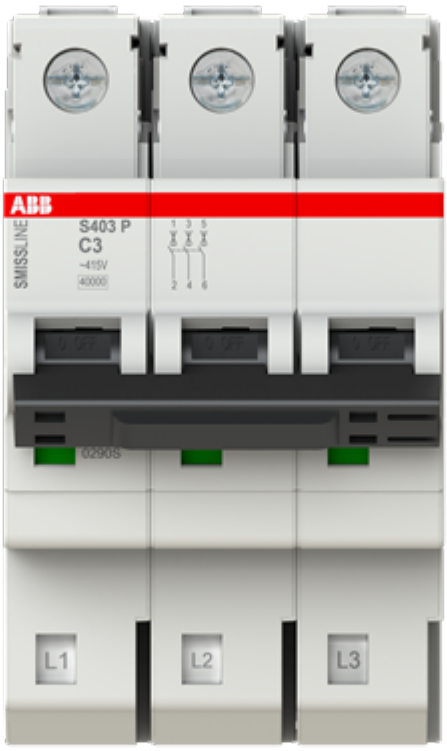
# ABB Componenten Installatieautomaat SmissLine 3 polig, C Kar. 3A, 40 kA € 294,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 91 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 3 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 415 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 3 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 60.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | C |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 3 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 3 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 40 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 40 kA |
| **Verliesvermogen** | 3,6 |
| **Model** | Smissline-S |
| **Land van herkomst** | Zwitserland (CH) |


ABB
SWISSLINE
S403 P
C3
~415V
40000
1 3 5
2 4 6
L1
L2
L3