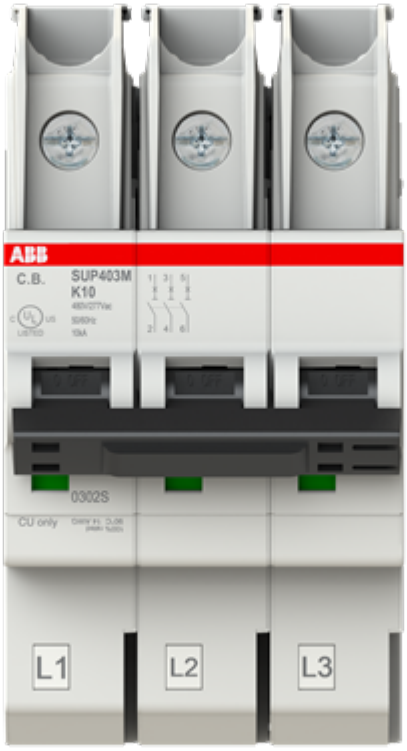
ABB Componenten Installatieautomaat UL489 3 polig, K Karak.,10A, 10kA € 213,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	102 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Nom. (meet)spanning	480 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	54
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.750 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.750 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	40 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	40 kA
Verliesvermogen	3,9
Model	Smissline-S
Land van herkomst	Zwitserland (CH)


ABB
C.B.
SUP403M
K10
0302S
CU only
L1
L2
L3