


ABB Componenten Magneetsch. 110kW 400V 3P Spoel
code 12 groot spanningsbereik Hulpcont **€ 1.548,00**

Breedte	105
Hoogte	196
Diepte	152
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 130.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	205 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	350 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	55,928 kW
Model	Magneetschakelaar / AF

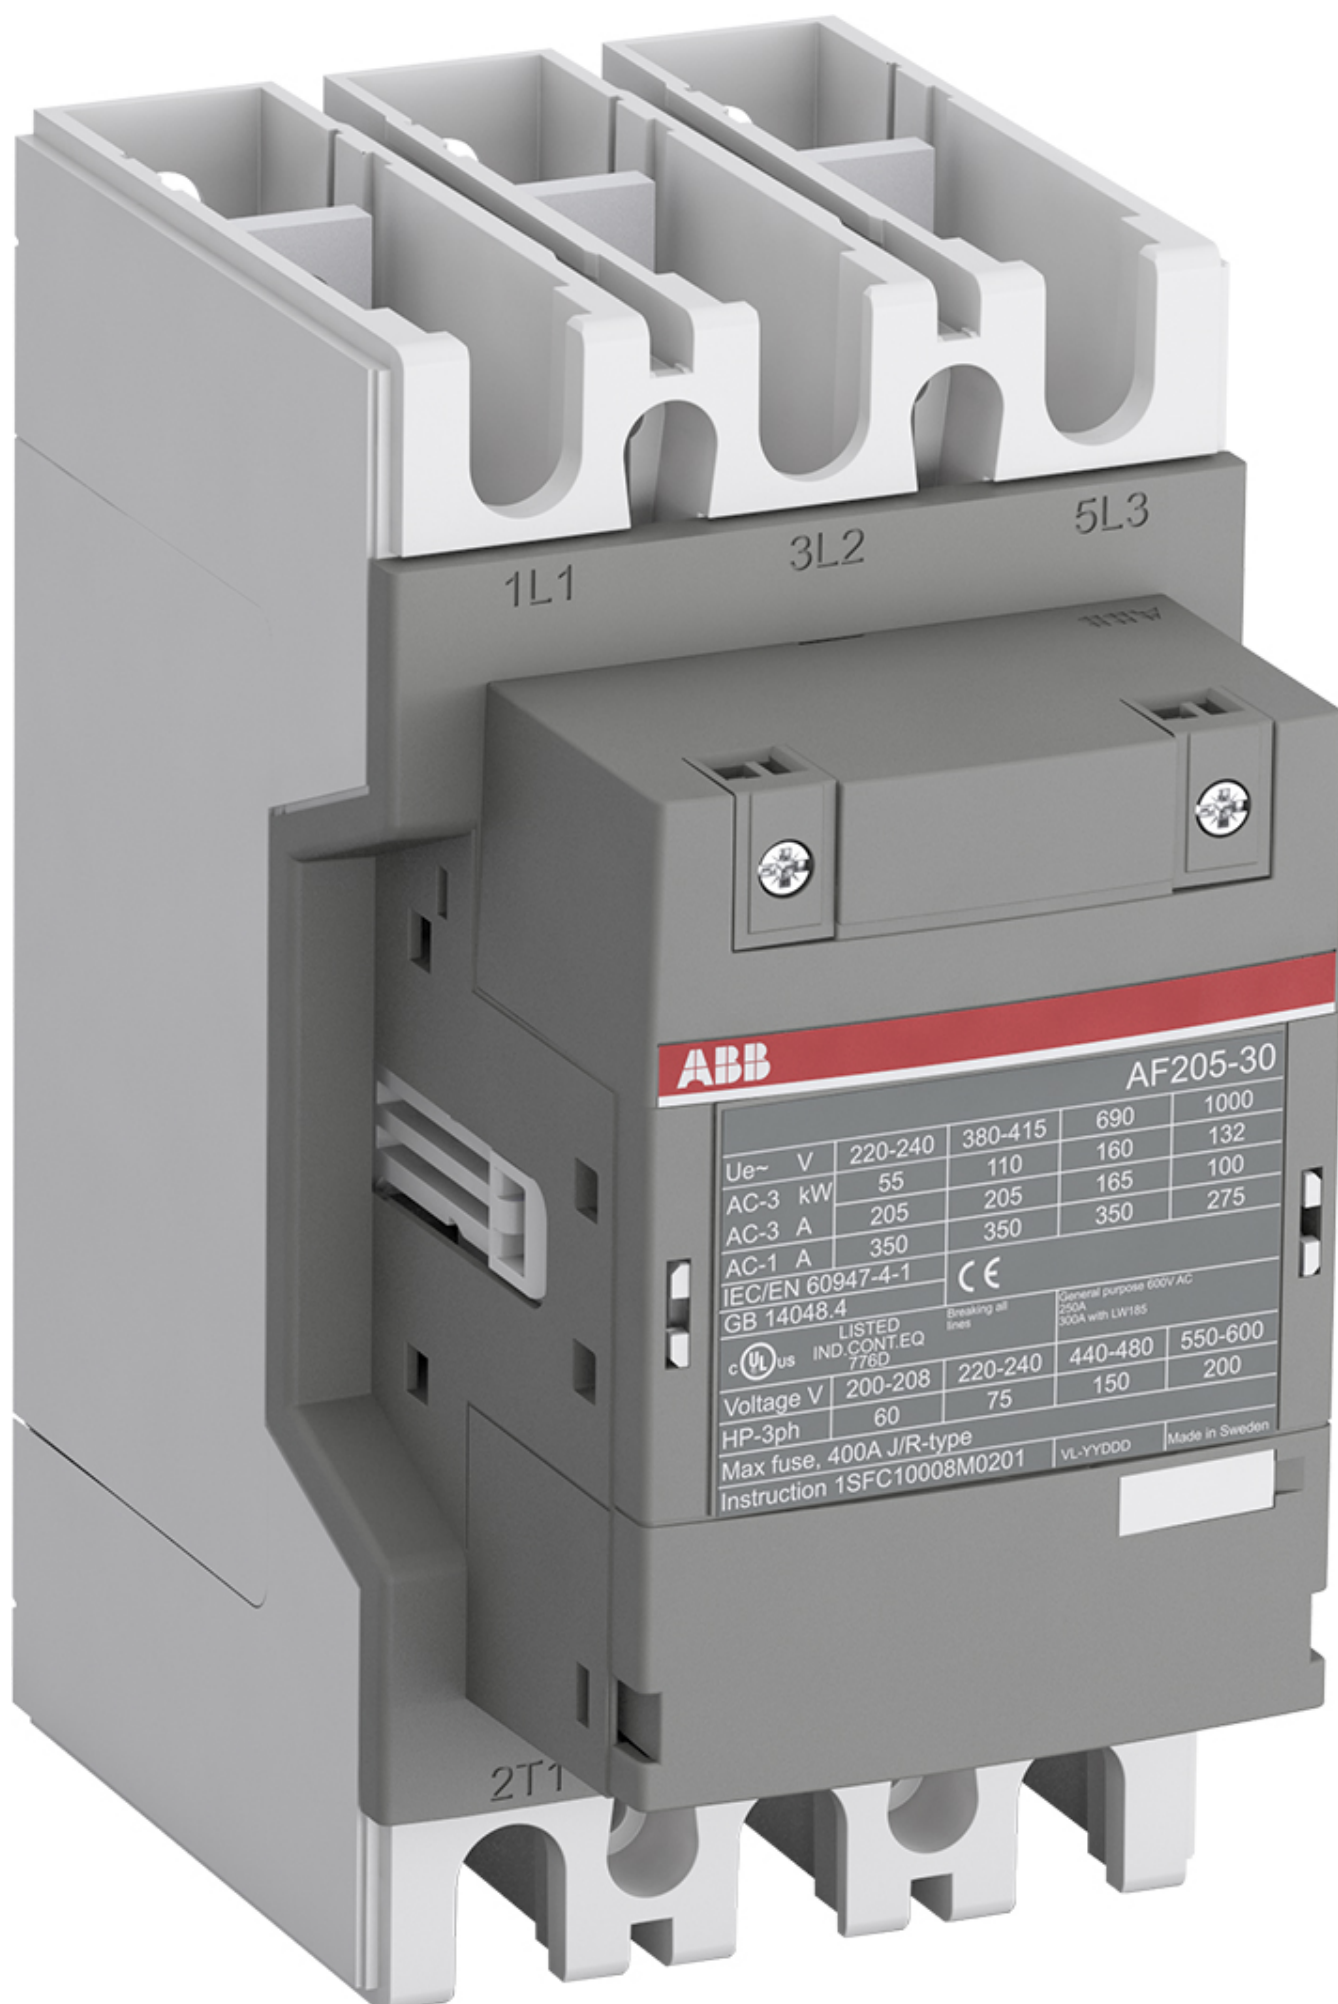

ABB

AF205-30

Ue~ V	220-240	380-415	690	1000
AC-3 kW	55	110	160	132
AC-3 A	205	205	165	100
AC-1 A	350	350	350	275
IEC/EN 60947-4-1		CE		
GB 14048.4		Breaking all lines		
cULus LISTED IND. CONT. EQ 776D		General purpose 600V AC 250A 300A with LW185		
Voltage V	200-208	220-240	440-480	550-600
HP-3ph	60	75	150	200
Max fuse, 400A J/R-type		VL-YYDDD		
Instruction 1SFC10008M0201		Made in Sweden		