


## **ABB Componenten Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringansl. Spoel code 12 groot spanningsberei**

**€ 867,00**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Breedte</b>                                   | 90                     |
| <b>Hoogte</b>                                    | 150                    |
| <b>Diepte</b>                                    | 126                    |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Type stuurspanning</b>                        | AC/DC                  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>         | 48.000 - 130.000 V     |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>         | 48.000 - 130.000 V     |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>              | 48.000 - 130.000 V     |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>   | Nee                    |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>             | 75 kW                  |
| <b>Aantal hoofdcontacten als maakcontact</b>     | 3                      |
| <b>Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact</b> | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>      | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>  | 0                      |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>    | 140 A                  |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V</b>    | 200 A                  |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>          | Schroefaansluiting     |
| <b>Nom. vermogen NEMA</b>                        | 37,285 kW              |
| <b>Model</b>                                     | Magneetschakelaar / AF |





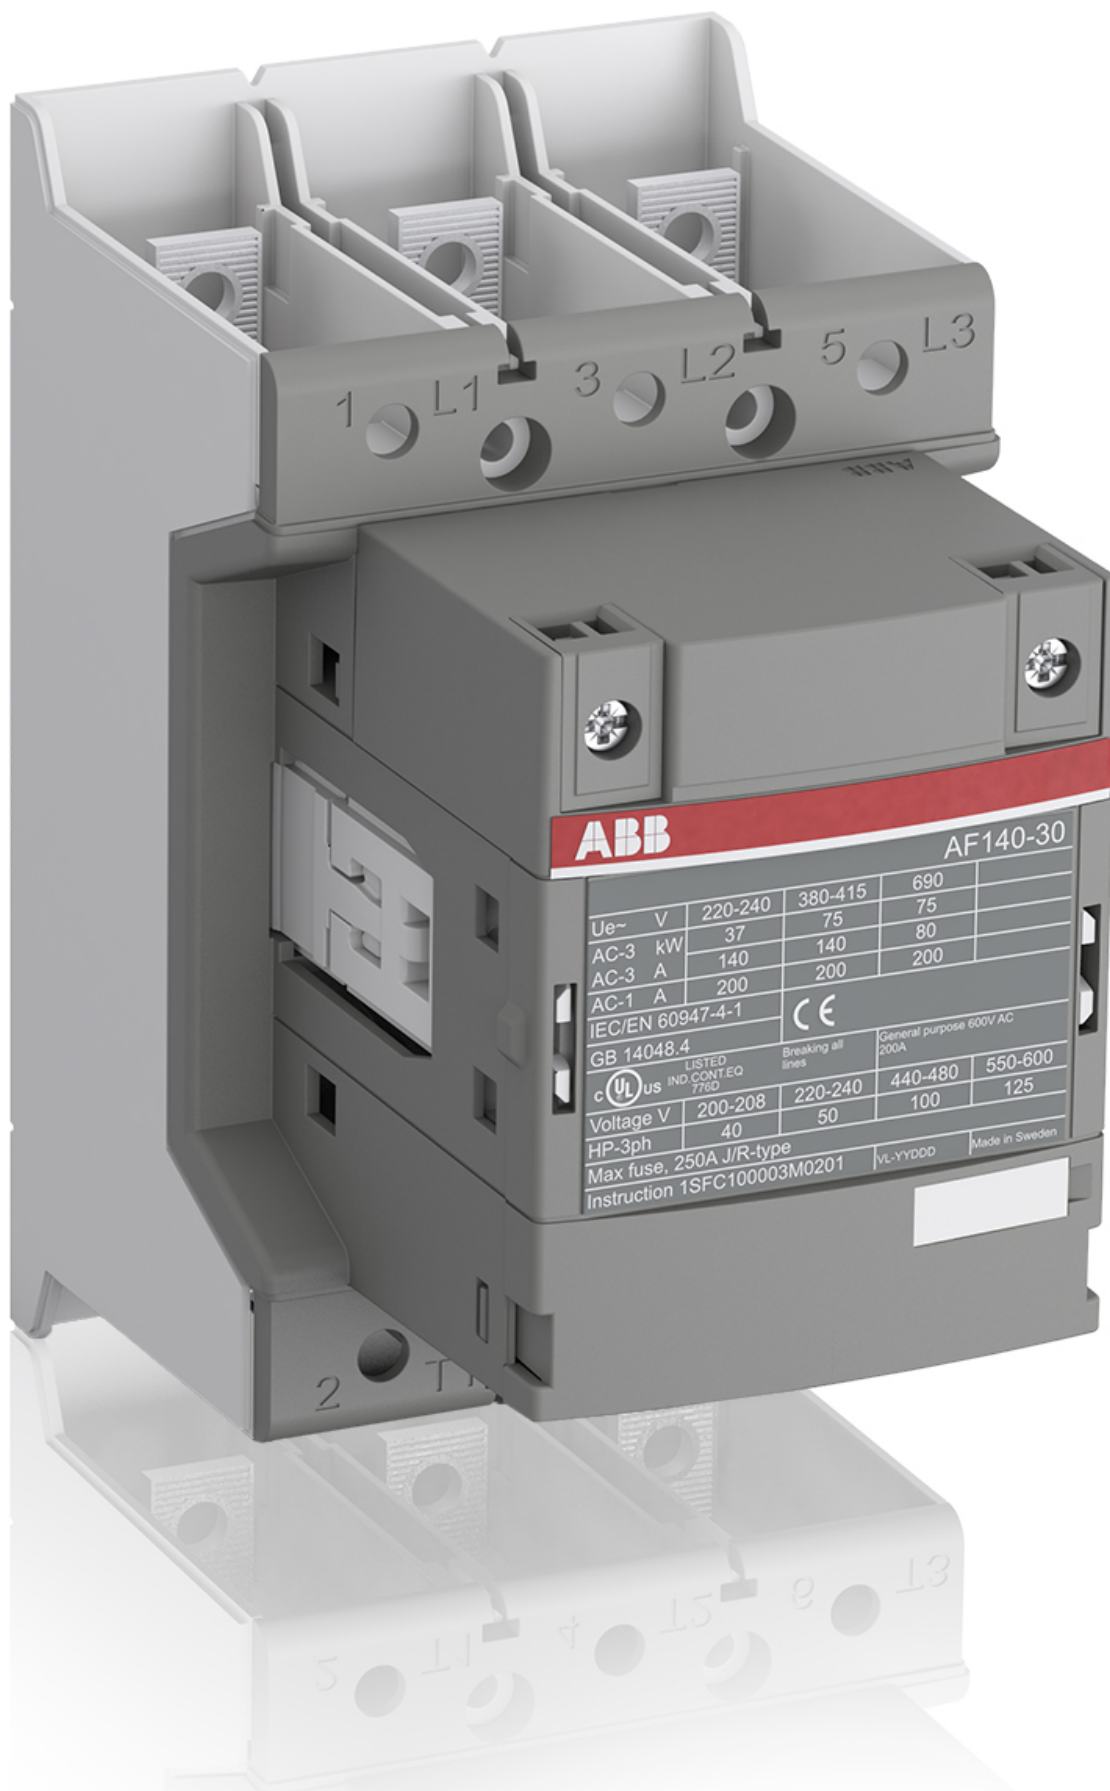

**ABB**

AF140-30

|         |         |         |     |  |
|---------|---------|---------|-----|--|
| Ue~ V   | 220-240 | 380-415 | 690 |  |
| AC-3 kW | 37      | 75      | 75  |  |
| AC-3 A  | 140     | 140     | 80  |  |
| AC-1 A  | 200     | 200     | 200 |  |

IEC/EN 60947-4-1



GB 14048.4

LISTED  
IND. CONT. EQ  
776D

Breaking all  
lines

General purpose 600V AC  
200A

|           |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Voltage V | 200-208 | 220-240 | 440-480 | 550-600 |
| HP-3ph    | 40      | 50      | 100     | 125     |

Max fuse, 250A J/R-type

Instruction 1SFC100003M0201

VL-YYDD

Made in Sweden