


ABB Componenten Magneetsch. 75kW 400V 3P Ringansl. Spoel code 14 groot spanningsberei

€ 1.100,00

Breedte	90
Hoogte	150
Diepte	126
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	250.000 - 500.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	250.000 - 500.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	140 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	200 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	14,914 kW
Model	Magneetschakelaar / AF

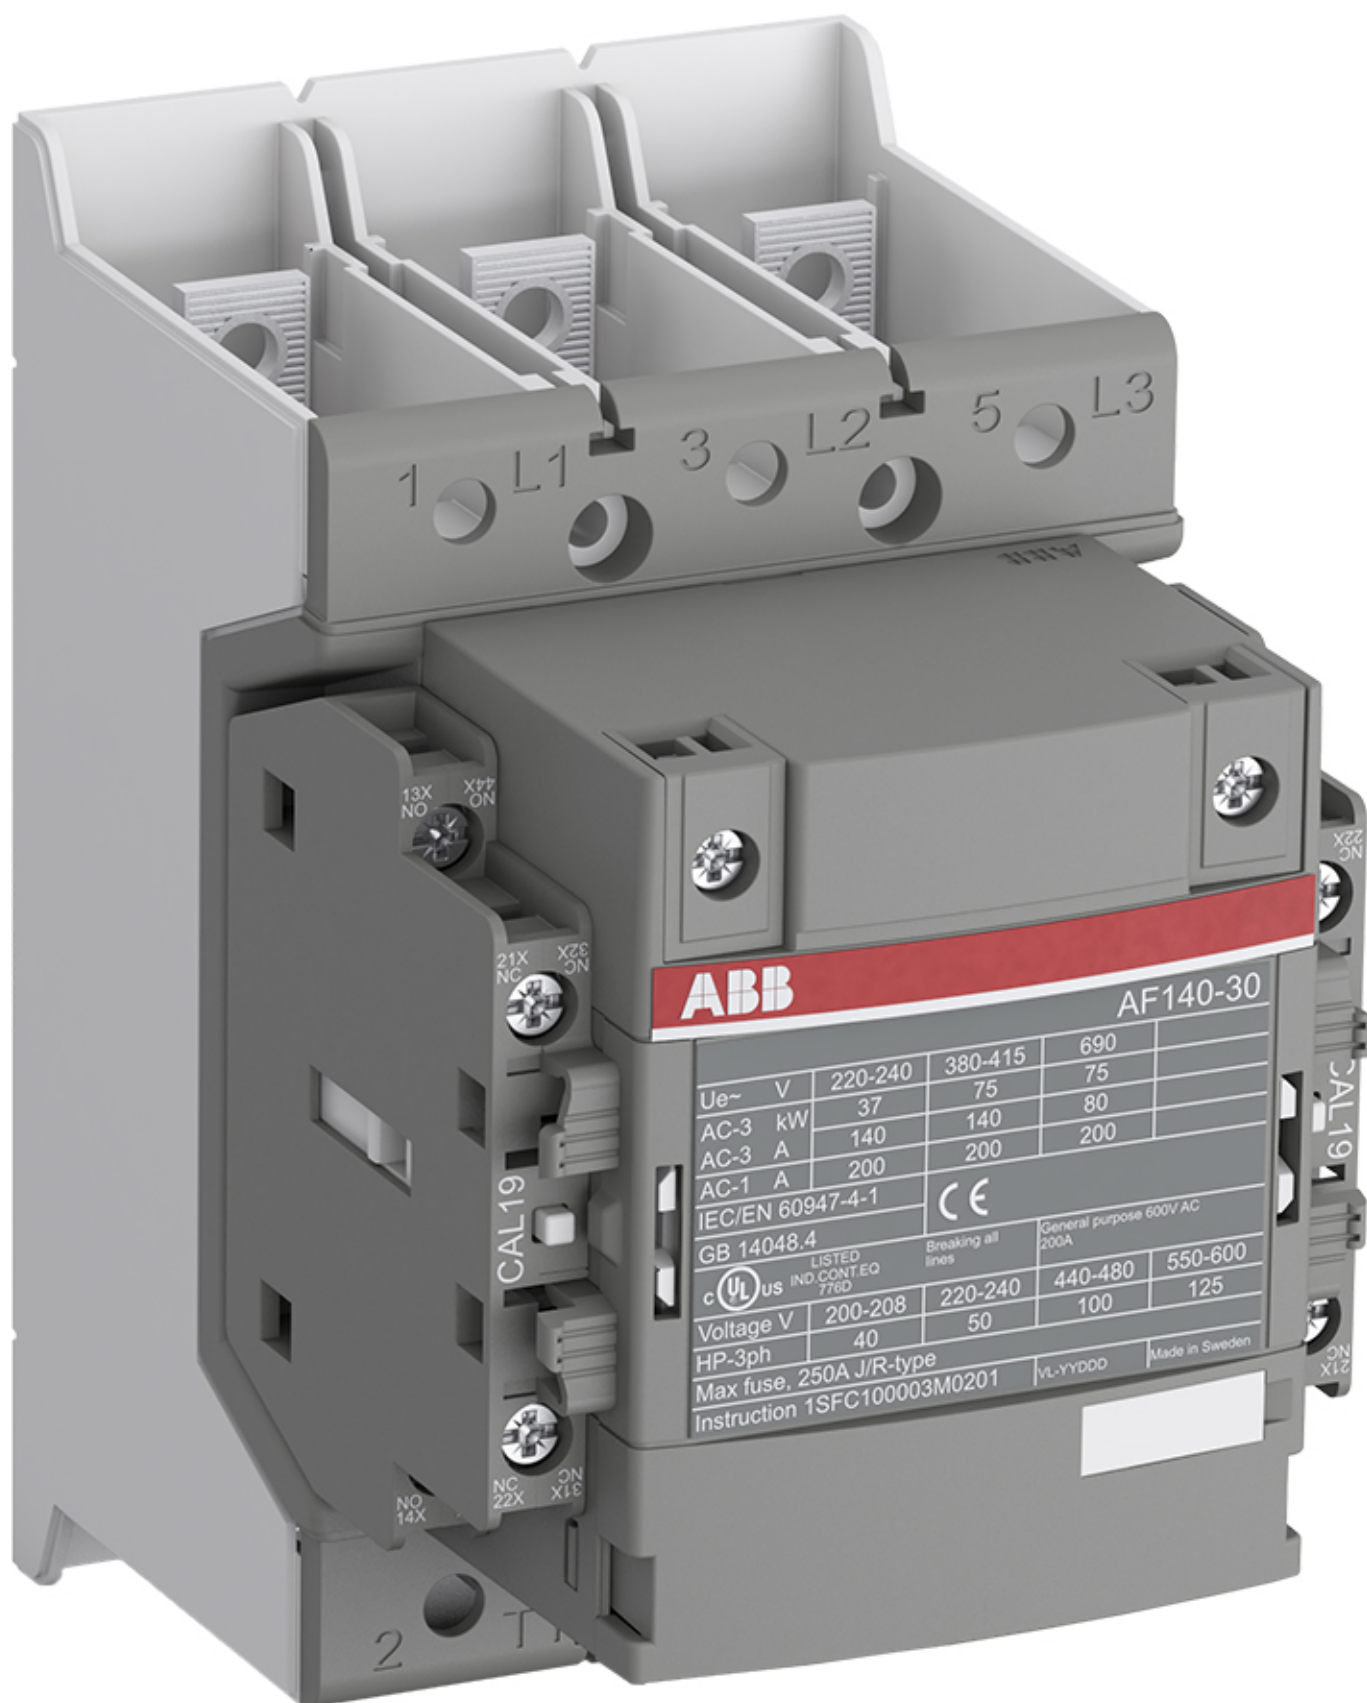

ABB

AF140-30

Ue~ V	220-240	380-415	690	
AC-3 kW	37	75	75	
AC-3 A	140	140	80	
AC-1 A	200	200	200	
IEC/EN 60947-4-1		CE		
GB 14048.4		Breaking all lines		
cULus LISTED IND. CONT. EQ 776D		General purpose 600V AC 200A		
Voltage V	200-208	220-240	440-480	550-600
HP-3ph	40	50	100	125
Max fuse, 250A J/R-type		VL-YYDD		
Instruction 1SFC100003M0201		Made in Sweden		

CAL19

CAL19

2

NO 14X
NC 22X
ON X19

NO 14X
NC 22X
ON X19