


ABB Componenten Magneetschakelaar Rail versie

€ 3.011,00

Breedte	140
Hoogte	196
Diepte	152,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	205 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	350 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	22,371 kW
Model	Magneetschakelaar / AF ZB

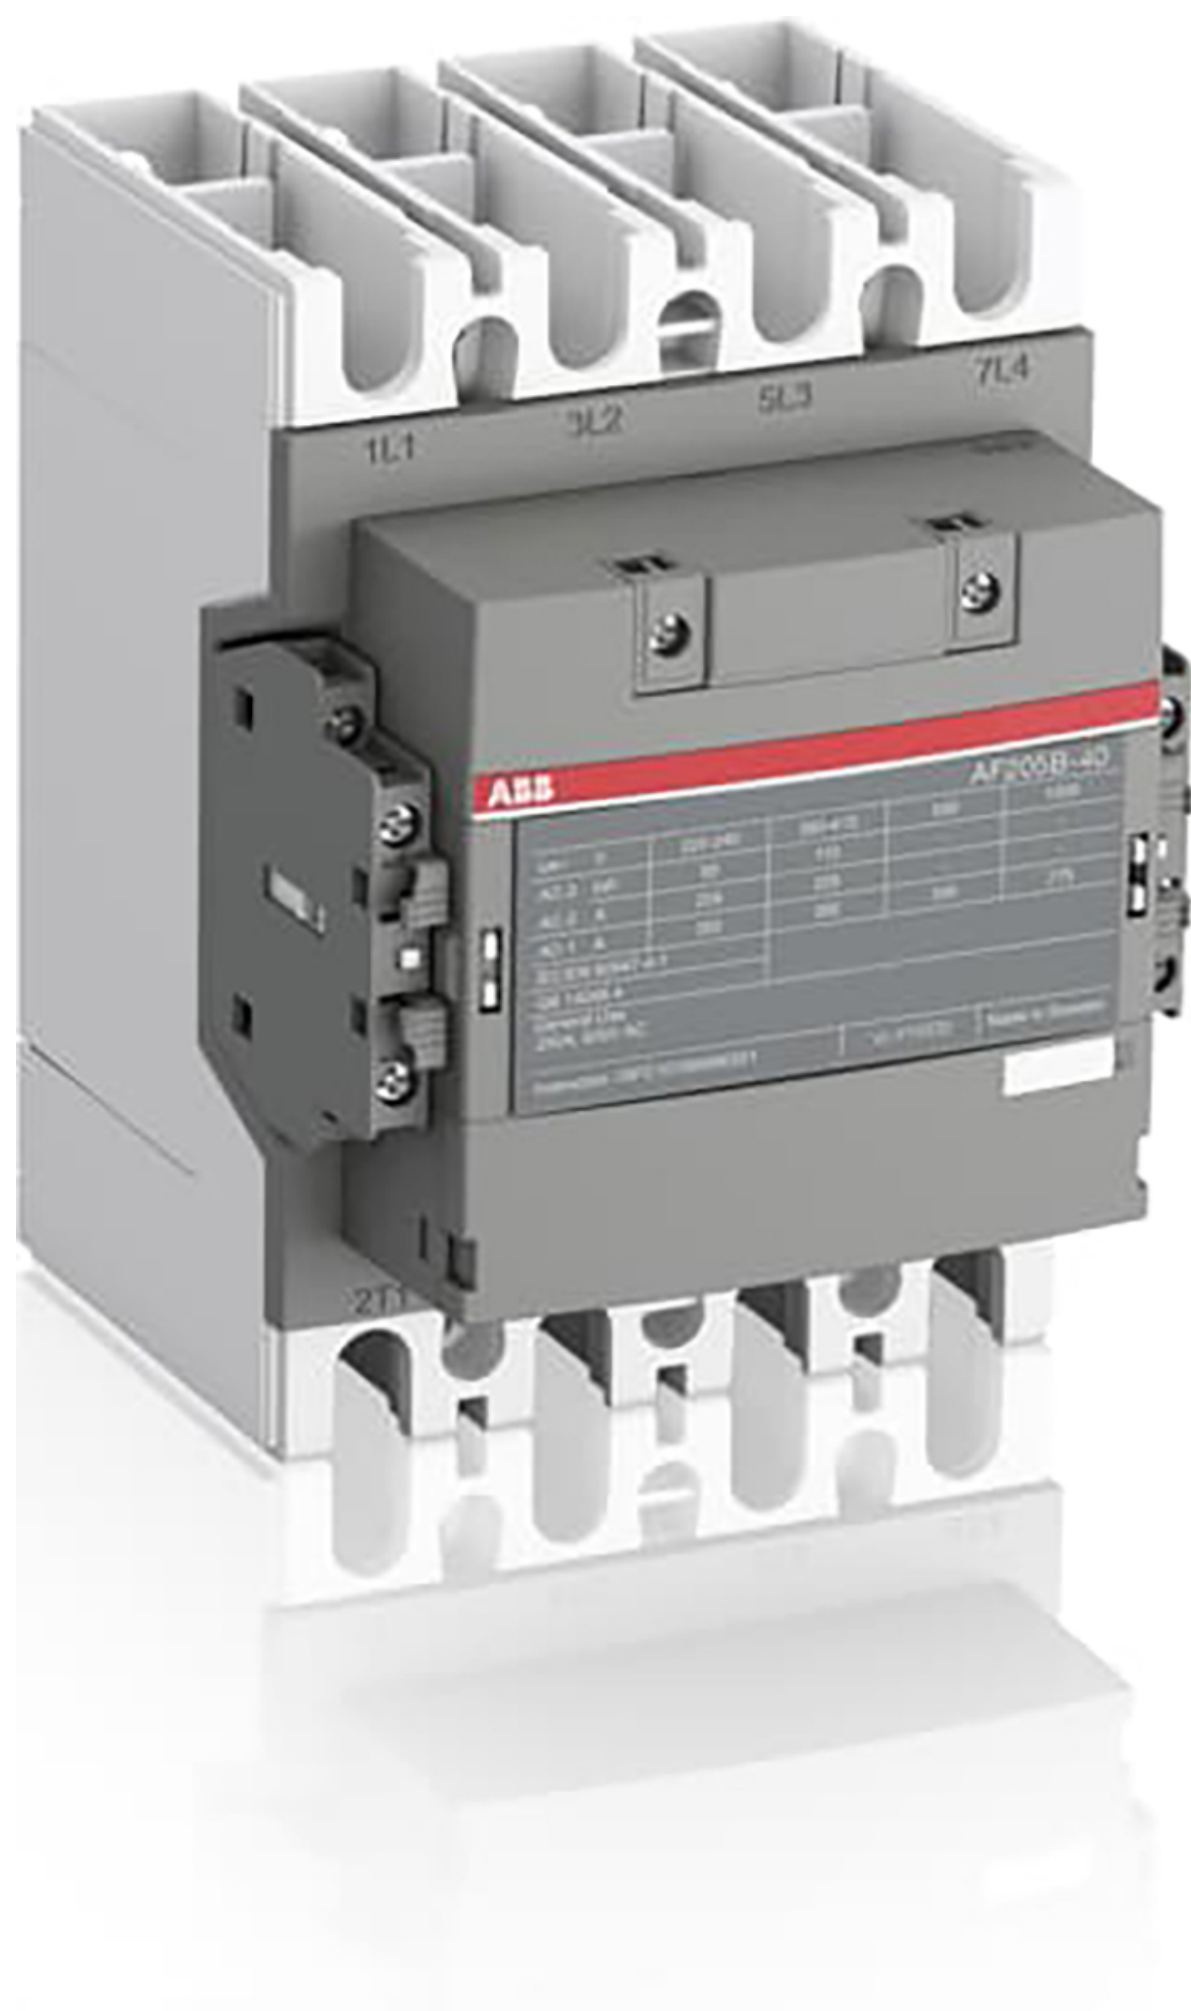

ABB

AF205B-40

U _N	220-240	230-240	240	250	275
I _N	50	100	125	160	200
I _{Δn}	20	25	32	40	50
I _{Δn} / I _N	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Type: 1P+N 2P+N 3P+N 4P+N					
Rated voltage: 230V AC					
Rated current: 50A					
Rated breaking capacity: 10kA					
Rated short-circuit capacity: 100kA					
Rated service life: 10,000 cycles					
Rated energy: 100J					
Rated power: 100W					
Rated frequency: 50/60Hz					
Rated temperature: 40°C					
Rated altitude: 2000m					
Rated pollution degree: 3					
Rated vibration: 0.5mm/s					
Rated shock: 10g					
Rated electromagnetic compatibility: Class B					
Rated fire resistance: Class B					
Rated mechanical strength: Class B					
Rated environmental protection: IP20					
Rated safety: Class B					
Rated reliability: Class B					
Rated maintenance: Class B					
Rated warranty: 5 years					
Rated price: 1000€					