


ABB Componenten Magneetschakelaar Rail versie

€ 3.119,00

Breedte	140
Hoogte	225
Diepte	180
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	200 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	370 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	600 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	111,855 kW
Model	Magneetschakelaar / AF ZB

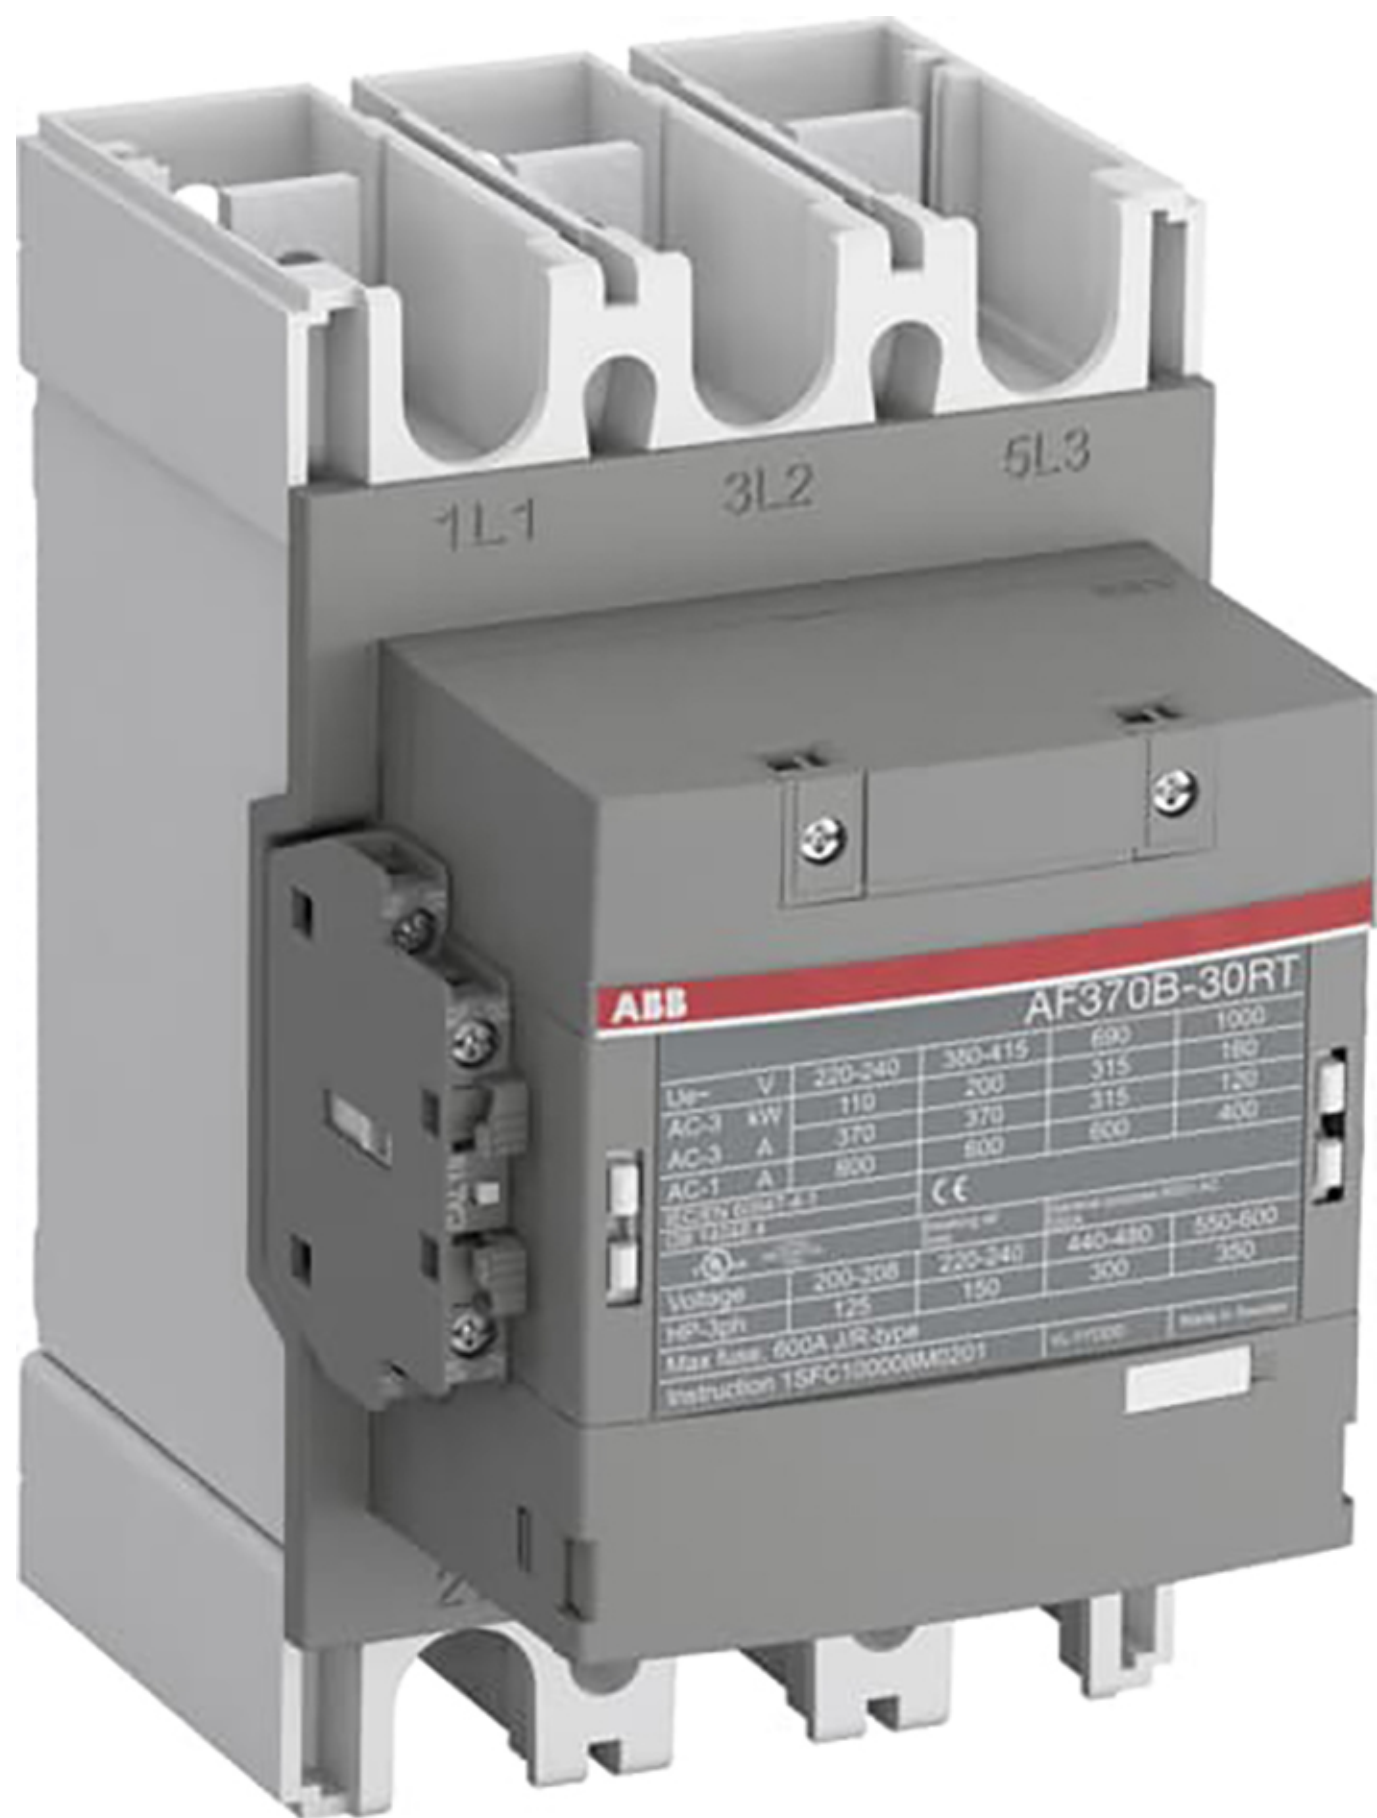

ABB

AF370B-30RT

U _N	V	220-240	300-415	690	1000
AC-3	kW	110	200	315	180
AC-3	A	370	370	315	120
AC-1	A	800	800	800	400
Rated breaking capacity I _{cn} at U _N		6000 A			
Rated making capacity I _{ms} at U _N		6000 A			
Short-circuit capacity I _{sc} at U _N		6000 A			
Rated operational voltage U _{pr}		6000 V			
Voltage		200-240	220-240	440-480	550-600
HP-3ph		125	150	300	350
Max fuse, 600A JIR-type		600A			
Instruction 1SFC100000/MC201		1SFC100000/MC201			