
ABB Componenten Modulaire lastscheider 3P, 125A bodem / DIN-rail montage

€ 215,00

Breedte	100
Aantal polen	3
Hoogte	70
Diepte	74
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	750.000 - 750.000 V
Nom. continustroom Iu	125 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	45 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	45 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	750 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd

Nom. continustroom, AC-21, 400 V	125 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	2,5 kA
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	90 A
Schakelvermogen bij 400 V	45 kW
Model	SwitchLine

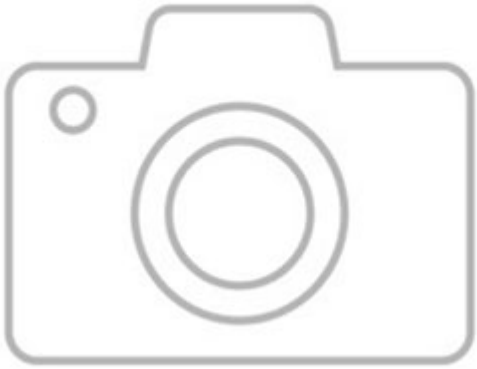

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply