ABB Componenten Motorbeveiligingschakelaar Trip klasse 10, 70 - 80 A

€ 658,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	142,65 mm
Diepte	122 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	80 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	45 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	70.000 - 80.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	45 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	30 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1120.000 - 1120.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	24,99
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

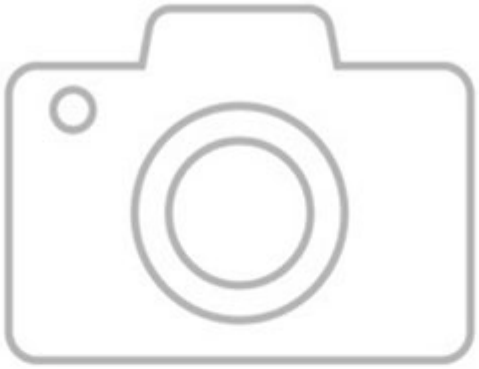

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply