
ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Alleen magnetisch Rail versie

€ 200,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,55 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	16.000 - 16.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	7,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	200.000 - 200.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,7
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

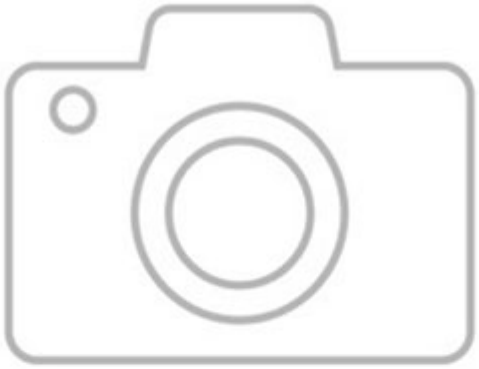

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply