ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Alleen magnetisch Rail versie

€ 403,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	142,65 mm
Diepte	122,1 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	32.000 - 32.000 A
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	15 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	480.000 - 480.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	4,4
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

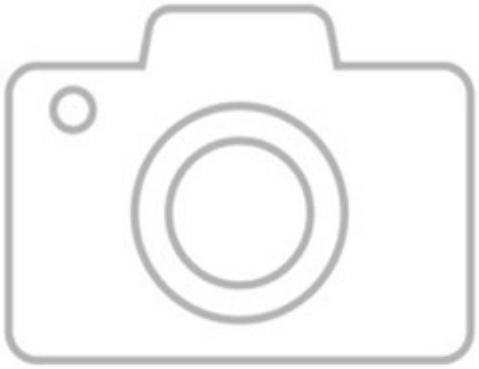

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply