ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Instelbereik 30 - 42 A

€ 386,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	142,65 mm
Diepte	122,1 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	42 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	30.000 - 42.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	22 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	630.000 - 630.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	16,41
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

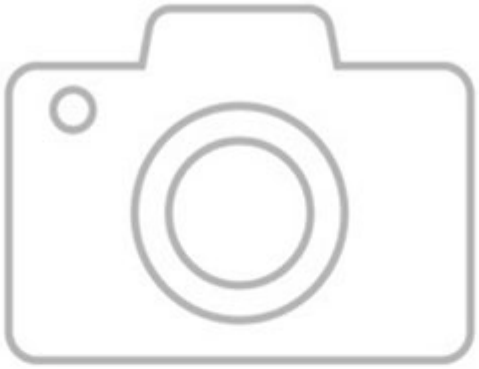

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply