ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Push-in-terminals Rail versie € 164,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	112 mm
Aantal polen	3
Hoogte	45 mm
Diepte	87 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	0,16 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,03 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.100 - 0.160 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,03 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	2.000 - 2.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	5,1
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

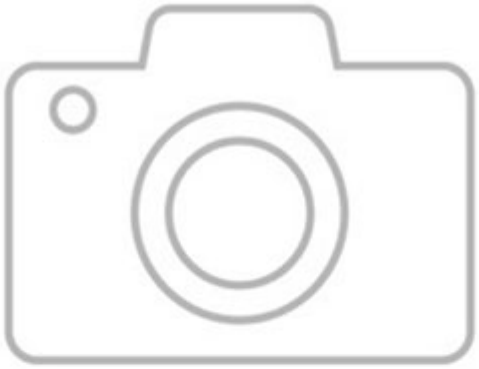

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply