
ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 0,25 - 0,4A

€ 117,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	86,75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	0,4 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,09 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.250 - 0.400 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,09 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	5.000 - 5.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	5,1
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

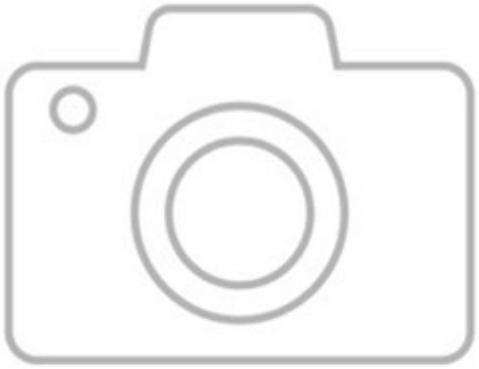

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply