ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 0,25 - 0,4A Trafo protectie

€ 113,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	97,8 mm
Diepte	86,5 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	110.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	0,4 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,09 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.250 - 0.400 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	8.000 - 8.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Verliesvermogen	4,5
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

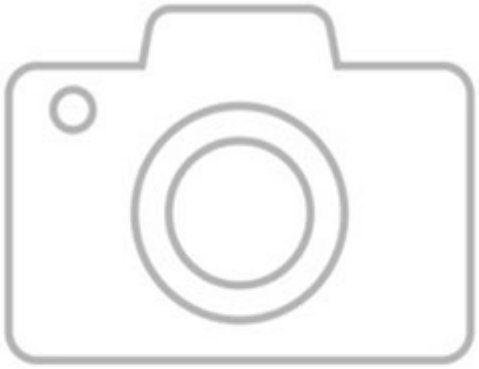

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply