# ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 4 - 6,3A € 117,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Breedte** | 45 mm |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte** | 90 mm |
| **Diepte** | 85,6 mm |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaiknop |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 6,3 A |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 2,2 kW |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Met geïntegreerd hulpcontact** | Nee |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 4.000 - 6.300 A |
| **Uitschakeltechniek** | Thermomagnetisch |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 230 V** | 2,2 kW |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC** | 75 kA |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 78.800 - 78.800 A |
| **Faseuitvalgevoelig** | Ja |
| **Met thermische beveiliging** | Ja |
| **Verliesvermogen** | 5,4 |
| **Thermische beveiliging** | Ja |
| **Model** | Motorbeveiligingsschakelaar |

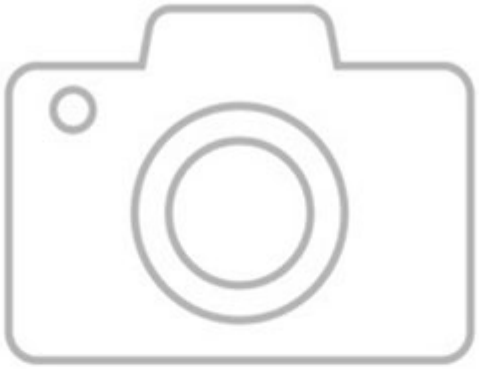

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply