ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 4,0 - 6,3A Push-in Springtechniek € 138,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	112 mm
Diepte	87 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	250.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	6,3 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	2,2 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	4.000 - 6.300 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	2,2 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	78.800 - 78.800 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	5,4
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

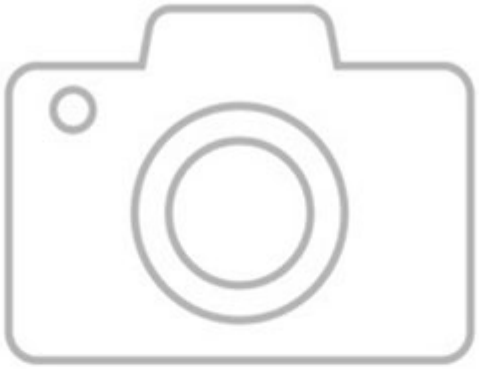

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply