
ABB Componenten Motorbeveiligingsschakelaar Range 8 - 12 A

€ 122,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	90 mm
Diepte	85,6 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	12 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	8.000 - 12.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	5,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	180.000 - 180.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Verliesvermogen	6,9
Thermische beveiliging	Ja
Model	Motorbeveiligingsschakelaar

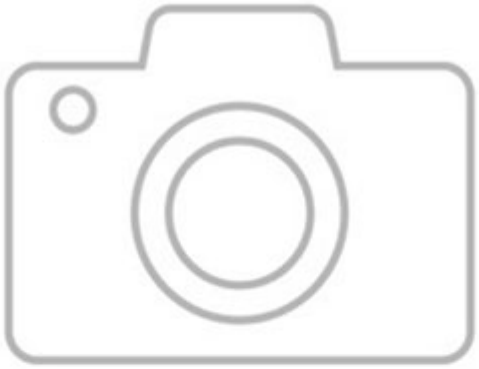

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply